




LED	IP66		CRI 70	IK09	-40°C +50°C	100000 TIMER
-----	------	---	-----------	------	----------------	-----------------

LAFOGLIA SMALL

Utendørs armatur for mast med moderne design.

Finnes i størrelse 28W, 39W, 52W

Leveres med Nodimm eller DALI

Leveres i 4000k.

For 60-76mm mastetopp. Mastefeste er inkl.

Kan leveres med kabel påmontert.

Teknisk info


Lyskilde:	LED	Levetid Ta25:	100.000 timer
Total effektforbruk:	26, 39, 52	MacAdam step:	3
Spenning:	220-240V	Optikk:	Linser, Herdet Glass
Driver:	Nodimm eller Dali	Tilkobling:	Direkte
IP klasse:	IP66	Lengde (mm):	531mm
Lyskildetilbakegang:	L90 B10	Bredde (mm):	269mm
Fargegjengivelse:	Ra 70	Høyde (mm):	60mm
Lumen/Watt:	116	Nettvekt (kg):	3,0kg
Lumen ut fra armatur:	3341, 4508, 5889		

Produktsortiment

Artikkelnummer	Beskrivelse
GH-LFS_1CMD28	LAFOGLIA SMALL 28W 3300Lm Nodimm ASY 740
GH-LFS_1CMD28	LAFOGLIA SMALL 39W 4500Lm Nodimm ASY 740
GH-LFS_1CMD28	LAFOGLIA SMALL 52W 5800Lm Nodimm ASY 740

LAFOLIA SMALL

Available optical systems

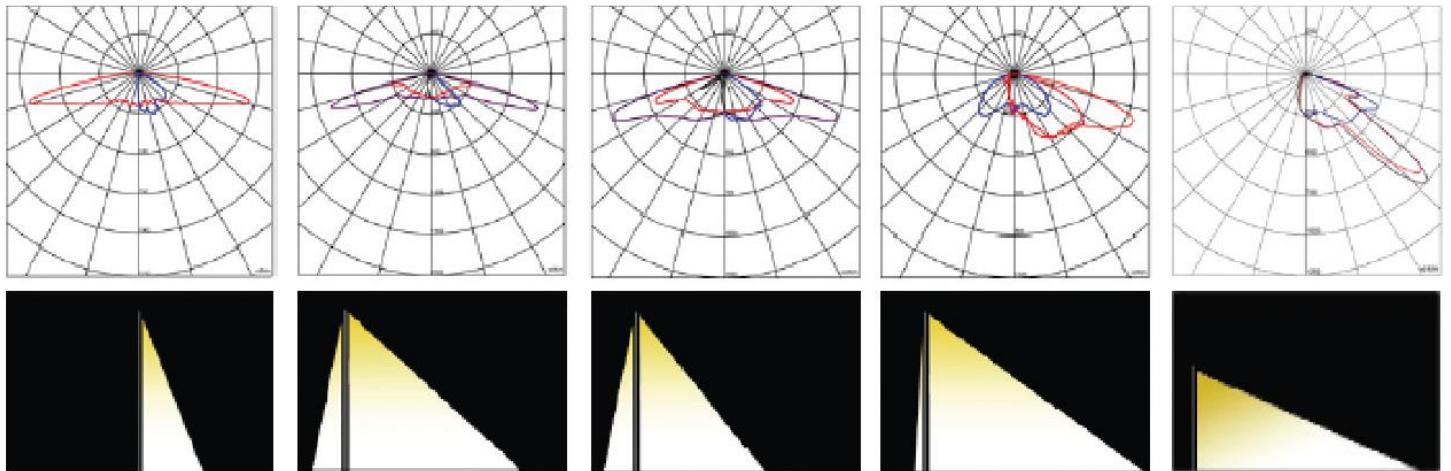


Type 2

Type 3A

Type 3B


Type 3C

Type 4

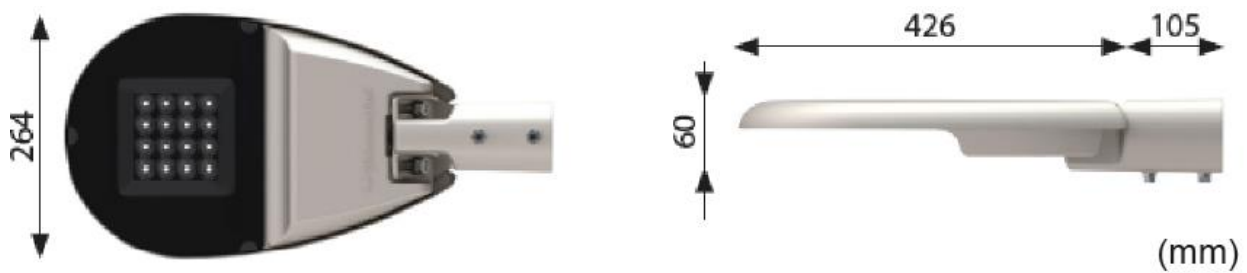


Mounting systems

Pole top

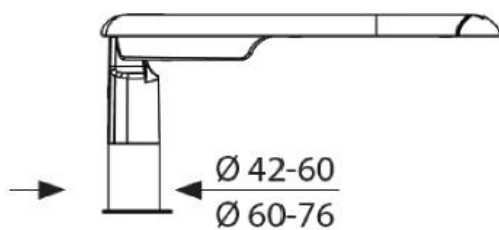

Adjustable with 5 step $\triangle +15^\circ$

Side

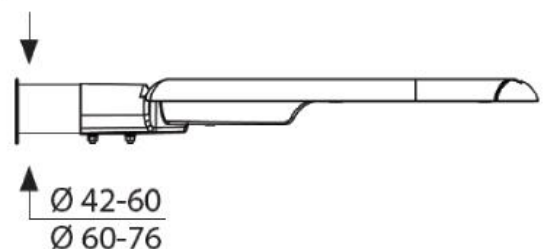

Adjustable with 5 step $\triangle +10^\circ$
 $\triangle -15^\circ$

10.05.2020