

## PRISGUNSTIG INDUSTRI ARMATUR FOR STORE HØYDER



- Utmerket for varehus, haller, industri etc.
- Nedhengt eller takmontert
- Anti-blending; dekkende UGR deksel
- Leveres med 0-10V eller DALI
- Leveres standard med krok
- 3000—5000k
- Bryter for å justere fargetemperatur 830/840/850
- Bryter for å justere lumen



## TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer
Total effektbruk (w)	240	MacAdam step:	6
Spenning	220-240V	Optikk	Linse 120°
Driver	0-10V eller Dali	Tilkobling	Direkte, 2m kabel
IP-klasse	IP66	B x H (mm) / kg	365 x 173 / 2,45
Lyskildetilbakegang	L70 B50	Lumen/Watt	145
Fargegjengivelse	CRI 80	Lumen fra armatur	34800
		Belastningstabell	10A C = 5 / 16A C = 8

## PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
HD-CRAFT-240-2M-3040	CRAFT-P365 22500-36000Lm 1-10V 90gr 830/840/850 2m Cable	A
HD-CRAFT-240D-2M-840	CRAFT-P365 36000Lm DALI 90gr 840 2m CABLE AND HOOK	A

## PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


## INDUSTRI ARMATUR FOR DE STORE HØYDER




### POLARDIAGRAM

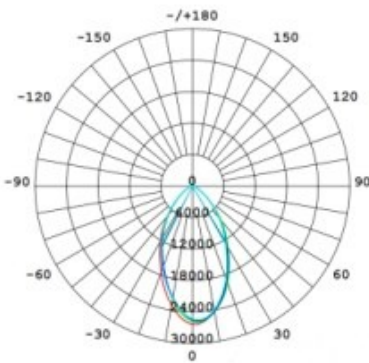

60°±8

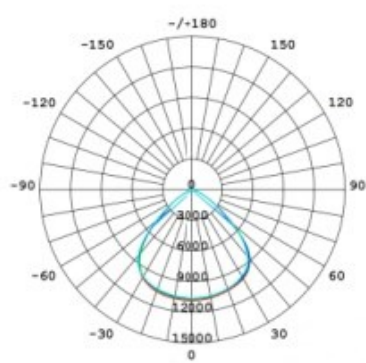


90°±10

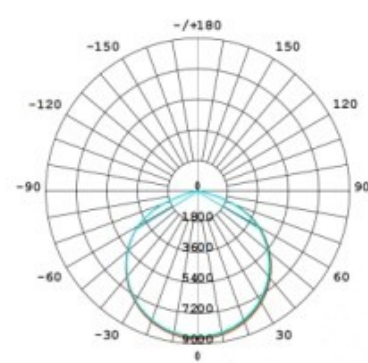

120°±10

### MÅLSKISSE

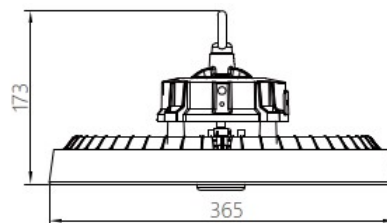

240W

### PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda