

ROBUST UTENDØRSBELYSNING—PERFEKT FUNKSJON



- Dekorativt utenpåliggende montasje, vegg eller tak
- Kompakt og robust design som møter IK10 krav.
- Leveres som fullmåne. Halvmåne er tilbehør
- Størrelse: 300mm x 90mm og 350mm x 110,7mm
- Nodimm eller Dali
- Bevegelsessensor/daylight sensor
- Mulighet for batteripakke 1 time integrert
- Leveres i 3000K eller 4000k.
- Sort eller hvit polykarbonat kropp.



TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100000
Total effektbruk	12W, 14W, 24W	MacAdam step:	5
Spenning	220-240V	Optikk	Opal avdekning
Driver	NOdimmm eller DALI	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP66	L x B x H (mm)/kg	300, 350 x 90, 110,7 / 1,2
Lyskildetilbakegang	L70B50	Lumen/Watt	111
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	1577, 2158, 2536, 3561

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
SY-0049285	START SURFACE-S300 BL 360° 950Lm NOdimmm PK 840	
SY-0049287	START SURFACE-S300 WH 360° 950Lm NOdimmm PK 840	
SY-0049288	START SURFACE-S300 BL 360° 950Lm NOdimmm PK 840 SENSOR	
SY-0049290	START SURFACE-S300 WH 360° 950Lm NOdimmm PK 840 SENSOR	
SY-0049003	START SURFACE-S350 BL 360° 1500Lm NOdimmm PK 840	
SY-0049001	START SURFACE-S350 WH 360° 1500Lm NOdimmm PK 840	
SY-0049019	START SURFACE-S350 BL 360° 2500Lm NOdimmm PK 840	
SY-0049017	START SURFACE-S350 WH 360° 2500Lm NOdimmm PK 840	
SY-0049342	START SURFACE-S350 BL EYELID	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


ROBUST UTENDØRSBELYSNING—PERFEKT FUNKSJON



POLARDIAGRAM

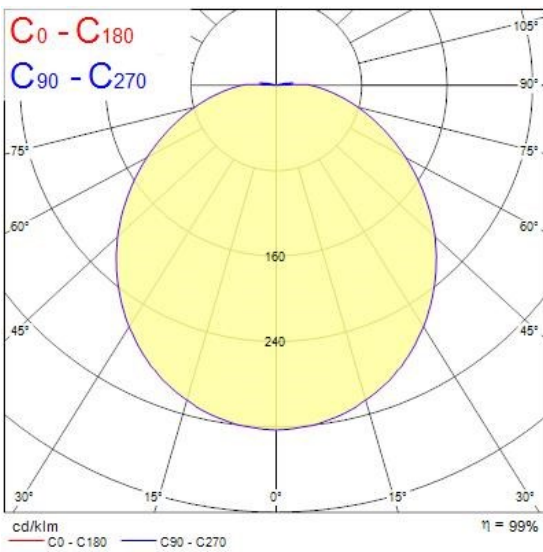

MÅLSKISSE

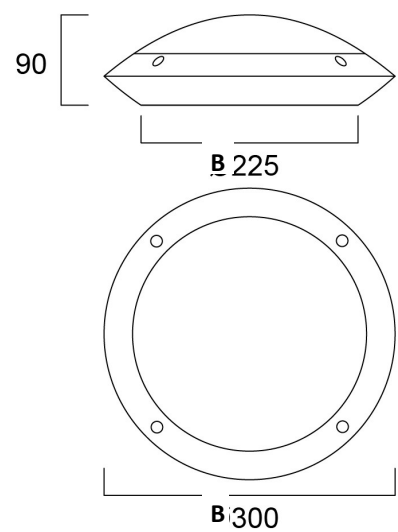

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda