



ATHOS-S340

Dekorativ armatur for utenpåliggende montasje

Athos er en solid armatur med IK10 og IP65.

Leveres med Nodimm, Sensor AV/PÅ, eller RFM sensor som har trådløs kommunikasjon.

Leveres i 3000k eller 4000k.




Teknisk info

| | | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|
| Lyskilde: | LED | Levetid Ta25: | 50.000 timer |
| Total effektforbruk: | 15W, 22W | MacAdam step: | 3 |
| Spenning: | 220-240V | Optikk: | Opal avdekning |
| Driver: | NOdimmm eller Dali | Tilkobling: | Direkte |
| IP klasse: | IP65 | LxBxH (mm): | 340mm x 105mm |
| Lyskildetilbakegang: | L70 B50 | | |
| Fargegjengivelse: | Ra 80 | | |
| Lumen/Watt: | 80 | | |
| Lumen ut fra armatur: | 1200/ 1760 | | |


Produktsortiment

| Artikkelnummer | Beskrivelse |
|----------------------|-----------------------------------------|
| DY-ATHOS34000015W30K | ATHOS-S340 1200 Nodimm OP 830 |
| | ATHOS-S340 1200 NOdimmm Sensor OP 830 |
| DY-ATHOS340RFM15W30K | ATHOS-S340 1200 1-10V RFM Sensor OP 830 |
| | ATHOS-S340 1700 Nodimm OP 830 |
| | ATHOS-S340 1700 NOdimmm Sensor OP 830 |
| | ATHOS-S340 1700 1-10V RFM Sensor OP 830 |


ATHOS-S340

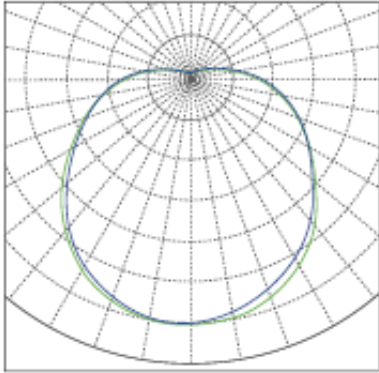

C0/C180: — C90/C270: —

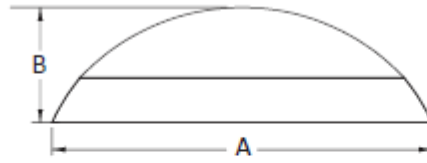

| | A | B |
|------|-------|-------|
| A340 | 340mm | 105mm |

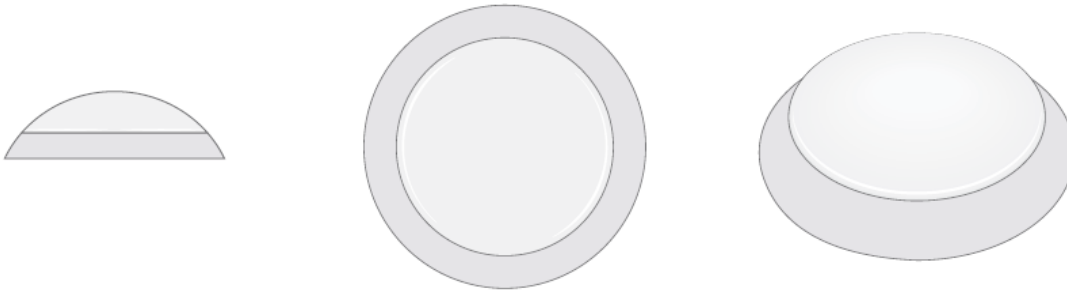

10.05.2020