



## PHAROS BOLLARD

Tidløs pullertarmatur for offentlige og private områder

Moderne design, og stødig pullert med IK10

Leveres med Nodimm eller DALI

Leveres i 4000k.

Fundament er inkl.

Andre varianter og høyder kan leveres på forespørsel

LED	IP66		CRI 70		IK09	-40°C +50°C	100000 TIMER
-----	------	---	-----------	---	------	----------------	-----------------

### Teknisk info



Lyskilde:	LED	Levetid Ta25:	100.000 timer
Total effektforbruk:	11W, 15W, 19,5W	MacAdam step:	3
Spenning:	220-240V	Optikk:	Nano optikk. PMMA
Driver:	NOdimmm eller Dali	Tilkobling:	Direkte
IP klasse:	IP66	Høyde (mm):	350mm, 621mm, 979mm
Lyskildetilbakegang:	L90 B10	Bredde (mm):	140mm
Fargegjengivelse:	Ra 70		
Lumen/Watt:	93		
Lumen ut fra armatur:	1020, 1500, 2000		

### Produktsortiment

Artikkelnummer	Beskrivelse
GH-PH140ABB_1_MB1A	PHAROS 360° 979mm AL 1020Lm NOdimmm 840
GH-PH140ABB_1_MB1B	PHAROS 360° 979mm BL 1020Lm NOdimmm 840

10.05.2020

PHAROS BOLLARD

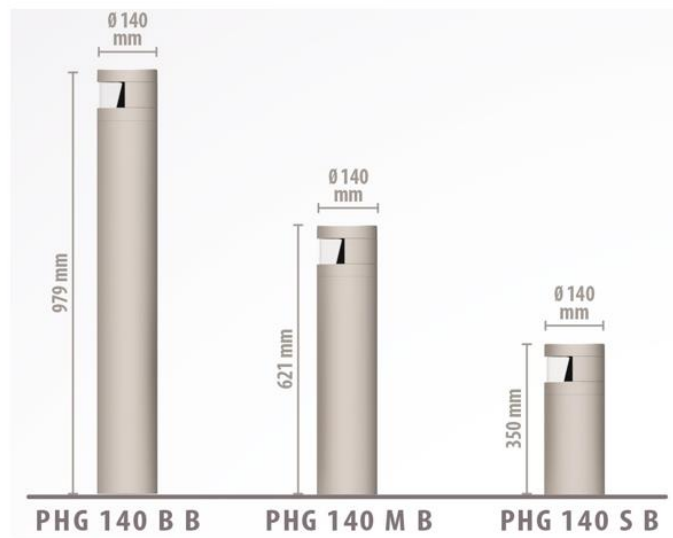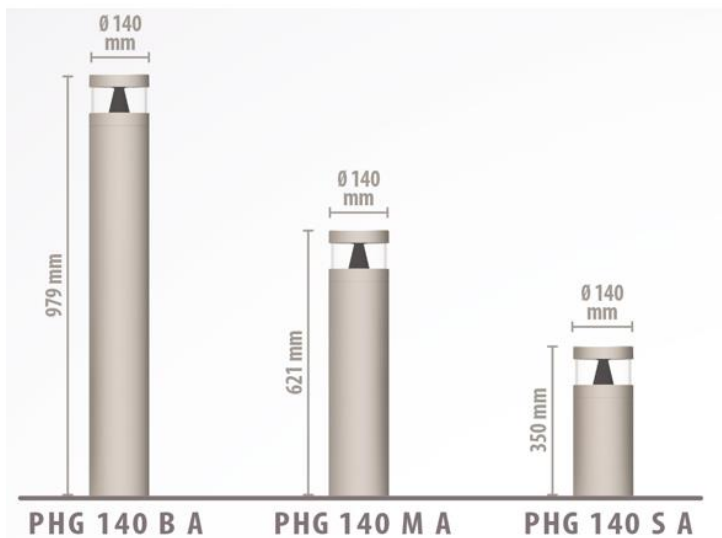

Type 6 360 °



Type 6 180 °