



RANA-R600

Innfelt LED I armatur 600x600 innfelling i T-profil.

Med Aluminiumraster, meget effektiv armatur.

Armaturens mål er 595x595x60mm

Leveres med NO dimm eller Dali driver.

Kan leveres med trådløs sensor.

3000K eller 4000k

LED	IP20		CRI 80	50000 TIMER	IK07	UGR 19
-----	------	--	--------	-------------	------	--------

Teknisk info

Lyskilde:	LED	Levetid Ta25:	50.000 timer
Total effektforbruk:	28W, 40W	MacAdam step:	3
Spenning:	220-240V	Optikk:	Raster
Driver:	NOdimm eller Dali	Tilkobling:	Linect
IP klasse:	IP20	LxBxH (mm):	595x595x60
Lyskildetilbakegang:	L90 B10	Nettovekt (kg):	5,0kg
Fargegjengivelse:	Ra 80	10A C	20stk
Lumen/Watt:	107	16A C	40stk
Lumen ut fra armatur:	3000/4300		

Produktsortiment



Artikkelnummer	Beskrivelse
SY-0052400	RANA-R600 3000 NOdimm ALU 830
SY-0052404	RANA-R600 3000 NOdimm ALU 840
SY-0052401	RANA-R600 3000 DALI ALU 830
SY-0052405	RANA-R600 3000 DALI ALU 840
SY-0052411	RANA-R600 4300 NOdimm ALU 830
SY-0052414	RANA-R600 4300 NOdimm ALU 840
SY-0052412	RANA-R600 4300 DALI ALU 830
SY-0052416	RANA-R600 4300 DALI ALU 840

10.05.2020

© 2020 Luxia AS. Kun for informasjonsformål. Innhold kan endres.

Luxia AS, Terminalen 7, 3414 Lierstranda

OPTIX-R600

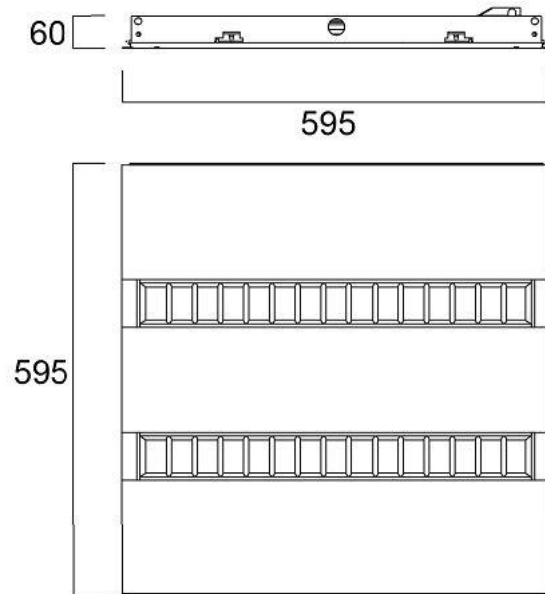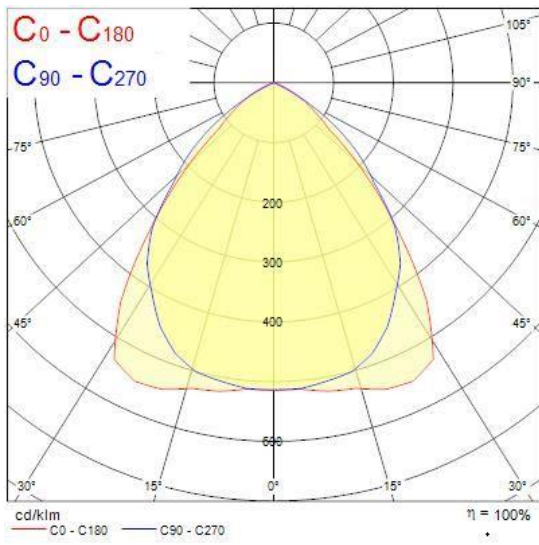

10.05.2020