

## ANVENDELIG DEKORATIV SPOTBELYSNING



- Kompakt spot med Global adapter for montasje i standard 3 tenning skinne
- Fleksibel; vris 350° og tiltes 180°
- Fargegjengivelse på CRI90
- Leveres i 14W, 25W
- Standard lysspredning er 36° og 64°
- Leveres med DALI
- 3000k eller 4000k
- Velg mellom sort eller hvit spot

## TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	50 000 timer
Total effektbruk	57W, 36W	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Refl 38°, 52°
Driver	DALI	Tilkobling	3T skinne, global
IP-klasse	IP20	H x B (mm) / kg	240 x 164
Lyskildetilbakegang	L70 B50	Lumen/Watt	92, 91, 85
Fargegjengivelse	Ra 90	Lumen fra armatur	3306, 3260, 4824

## PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/w	Lagerstatus
SY-0004943	START Track Spot L DALI 3300lm 930 MB BLK	36	3306	92	
SY-0004944	START Track Spot L DALI 3250lm 930 WB BLK	36	3260	91	
SY-0004954	START Track Spot L DALI 4800lm 940 WB BLK	57	4824	85	

## PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


## ANVENDELIG DEKORATIV SPOTBELYSNING



**POLARDIAGRAM**

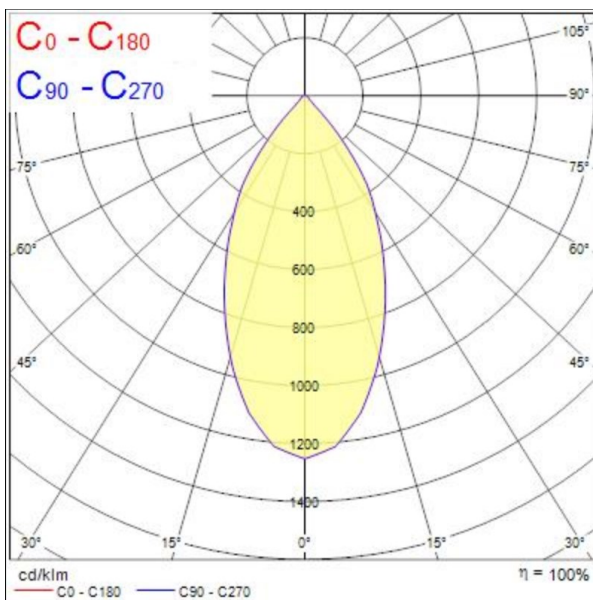

**MÅLSKISSE**

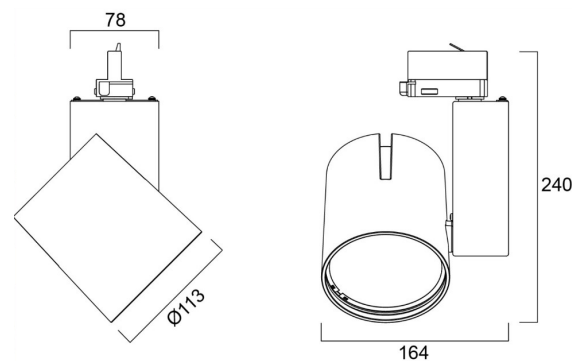

**PRAT MED OSS**



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda