



AMETYST-S365

Effektiv rund armatur for utenpåliggende montasje

Ametyst er en solid armatur med IK10 og IP65.

Leveres med Nodimm, Sensor AV/PÅ, eller Dali

1500Lm, 2000Lm og 3000Lm

Leveres i 3000k eller 4000k.


Teknisk info

Lyskilde:	LED	Levetid Ta25:	68.000 timer
Total effektforbruk:	13W, 18W, 28W	MacAdam step:	3
Spenning:	220-240V	Optikk:	Opal avdekning
Driver:	NOdimmm eller Dali	Tilkobling:	Direkte
IP klasse:	IP65	LxBxH (mm):	365mm x 76mm
Lyskildetilbakegang:	L80 B10		
Fargegjengivelse:	Ra 80		
Lumen/Watt:	80		
Lumen ut fra armatur:	1503/ 2168/ 2981		

Produktsortiment

Artikkelnummer	Beskrivelse
LU-0F1ADN20PCA	AMETYST-S365 1500 Nodimm OP 840
LU- 0F1ADN30PCA	AMETYST-S365 2100 Nodimm OP 840
LU- 0F1ADN40PCA	AMETYST-S365 3000 Nodimm OP 840


AMETYST-S365

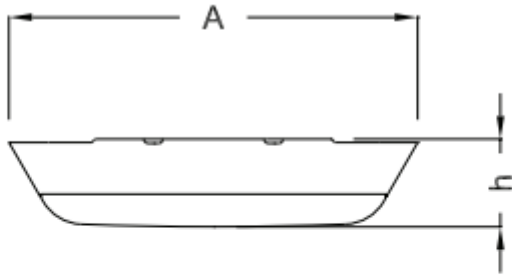

TYP

A (mm) h (mm)

AMETYST NEW LED 356 76

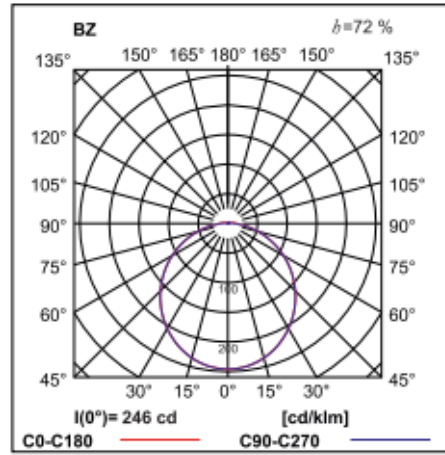

h[m]	∅ [m]	C0 α=56°	C90 α=56°	E _{AV} [lux]
1	2,96			427
2	5,93			106
3	8,89			47
4	11,8			26
5	14,8			17



10.05.2020