Quadro R

INNFELT PANEL ARMATUR MED LINSER

- Innfelt LED armatur 600×600 innfelling i T-profil
- Med lavtblendende hvitlakkert reflektor, UGR16
- Effektiv armatur
- NOdimm armatur som kan still inn fra 2250lm til 4500lm
- Leveres med NOdimm eller DALI
- Armaturens mål er 595x595x18mm

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100000 timer
Total effektbruk (W)	34, 35, 36	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Hvitlakkert raster
Driver	NOdimm, DALI	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP40/IP20	L x B x H (mm) Vekt	595 x 595 x 18 4,8 kg
Lyskildetilbakegang	L70 B50	Lumen/Watt	128–137lm/w
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	4500-4600lm
Belastningstabell	10A C = 38	Belastningstabell	16A C = 60

PRODUKTSORTIMENT (Utvalg fra et bredt sortiment)

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/w	Lagerstatus
SY-0047252	QUADRO-R600 4600 DALI 840	36	4600	128	
SY-0047253	QUADRO-R600 4600 DALI 830	36	4450	124	

PRAT MED OSS

406 02 933

post@luxia.no

Syretårnet 41, 3048 Drammen

Quadro R

INNFELT PANEL ARMATUR MED LINSER

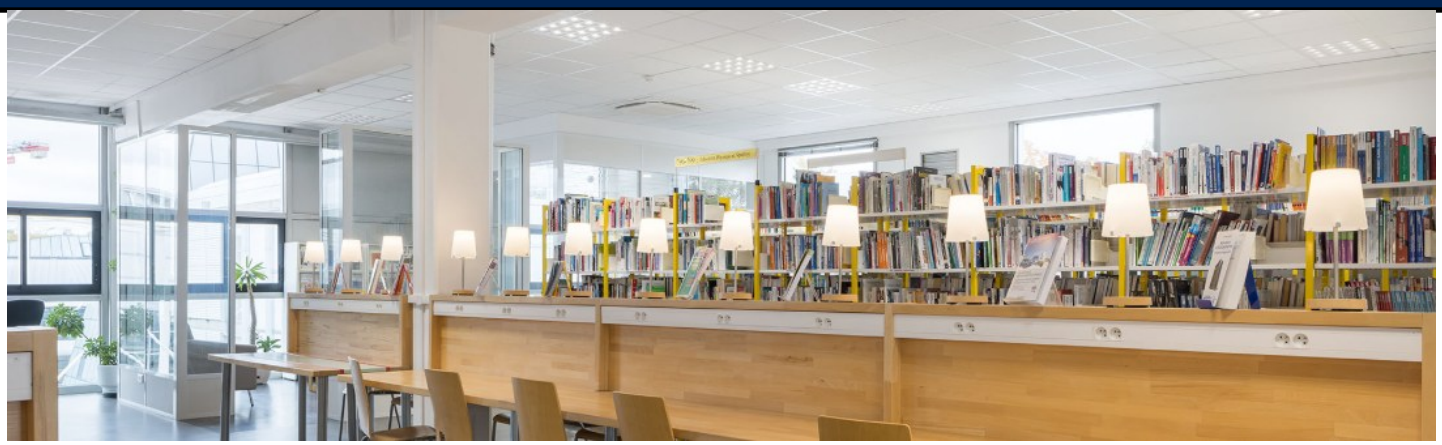

POLARDIAGRAM

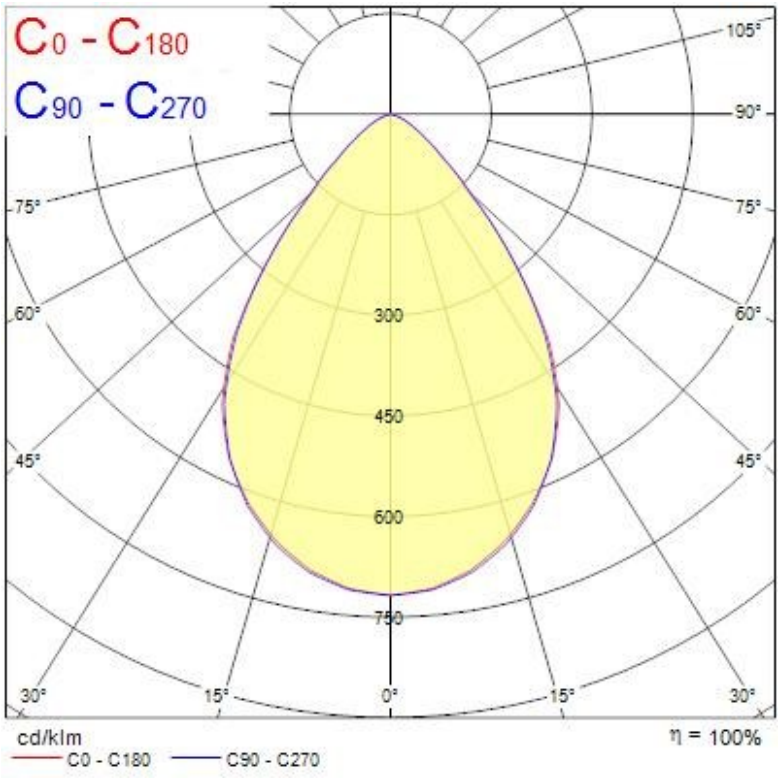

MÅLSKISSE

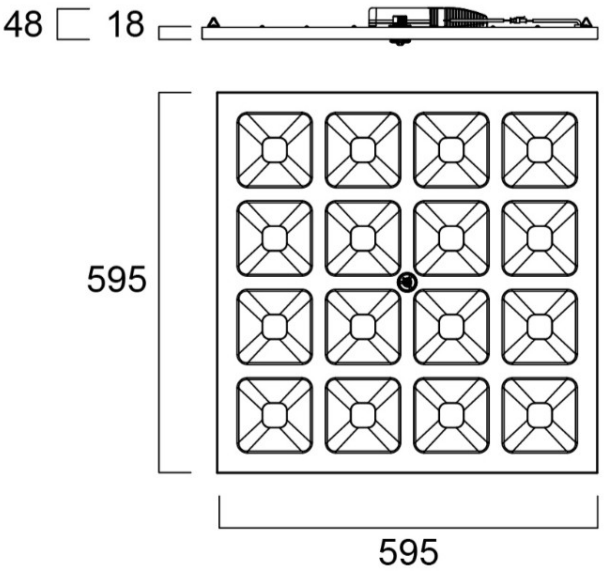

PRAT MED OSS

406 02 933

post@luxia.no

Syretårnet 41, 3048 Drammen