


MINIMALISTISK DESIGN MED TEKNISKE FINESSE

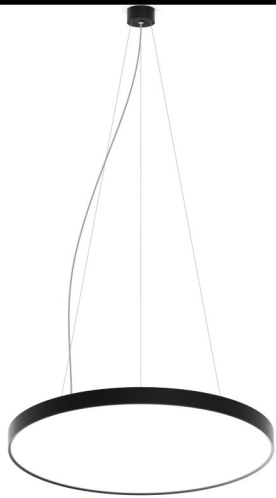

- Nedhengt dekorativ taklampe med opp og nedlys i aluminium av høy kvalitet
- Opal eller mikroprismatisk avdekning gir fin lysfordeling
- Flere armaturbredder og velge mellom
- Leveres med NOdimm eller DALI
- 3000k, 4000k eller Tunable White
- Med innfelt eller utenpåliggende takboks, kabel 3meter
- 16 fargevalg, se fargekart på side 2

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	80 000 timer
Total effektbruk (W)	32, 56, 84, 137	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Opal eller mikroprismatisk
Driver	NOdimm eller DALI	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP20	B x H (mm)	400, 600, 900, 1150 x 60
Lyskildetilbakegang	L80 B10	Lumen/Watt	122, 134, 141, 141
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	3906, 7222, 11883, 19360

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/w	Lagerstatus
RO-90589L400EW	ROFY-P400 WH UP DOWN 3200 NOdimm OP 830	32	3906	122	
RO-90589L400HW	ROFY-P400 WH UP DOWN 3200 DALI OP 830	32	3906	122	
RO-90589L600EW	ROFY-P600 WH 5400 UP DOWN NOdimm OP 830	56	7222	134	
RO-90589.L600HW	ROFY-P600 WH 5400 UP DOWN DALI OP 830	56	7222	134	
RO-978600	CEILING ROSE (X3) ROFY WHITE				
RO-971300	RECESSED CEILING ROSE WHITE				
RO-940501	TRANSPARENT KABEL 5x0,75 3000mm				
RO-940401	TRANSPARENT KABEL 3x0,75 3000mm				

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda

MINIMALISTISK DESIGN MED TEKNISKE FINESSER



POLARDIAGRAM

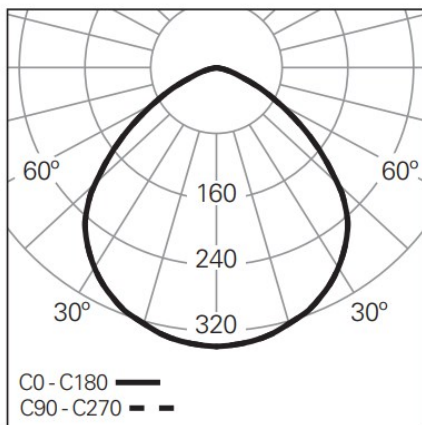

FARGEVALG



PRAT MED OSS



406 02 933




post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda

MÅLSKISSE

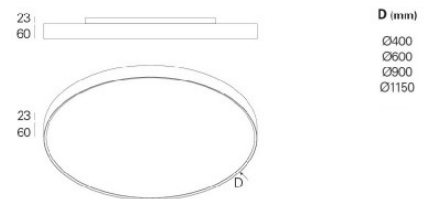

Innfelt
takrosett

Overflate montert
takrosett



Takoppheng

