Concept O-P Up/Down

NEDHENGT DEKORATIV OPP/NED BELYSNING



- Nedhengt armatur i aluminium av høy kvalitet med opp og nedlys 10%/90%
- Opal eller mikroprismatisk avdekning gir fin lysfordeling
- Armaturens mål; 650mm, 950mm, 1250mm og 1550mm, 1950mm
- Leveres med NOdimm eller Dali driver
- 3000K eller 4000k

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	65 000 timer
Total effektbruk	39W, 56W, 73W, 89W, 112W	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Opal eller mikroprismatisk
Driver	NOdimm eller DALI	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP20	H x L (mm)	85 x 650, 950, 900, 1250, 1550, 1950
Lyskildetilbakegang	L90 B10	Lumen/Watt	50
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	2820,4230,4980,5640,7050,8460

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
RO-90364.L650.EW3000	CONCEPT O-P650 WH UP/DOWN 2800 NOdimm OP 830	
RO-90364.L650.EB3000	CONCEPT O-P650 BL UP/DOWN 2800 NOdimm OP 830	
RO-90364.L650.HW3000	CONCEPT O-P650 WH UP/DOWN 2800 DALI OP 830	
RO-90364.L650.HB3000	CONCEPT O-P650 BL UP/DOWN 2800 DALI OP 830	
RO-970500	CEILING ROSE WHITE	
RO-970500BL	CEILING ROSE BLACK	
RO-911100	WIRE OPPHENG 1500mm x 3	
RO-940500	TRANSPARENT KABEL 5×0,75 1500mm	

PRAT MED OSS

406 02 933

post@luxia.no

Terminalen 7, 3414 Lierstranda

Concept O-P Up/Down

NEDHENGT DEKORATIV OPP/NED BELYSNING

POLARDIAGRAM



CONCEPT P 39W
gCONTROL 4000K



CONCEPT P 73W
gCONTROL+ 4000K



CONCEPT P 89W
DOZ 4000K

MÅLSKISSE

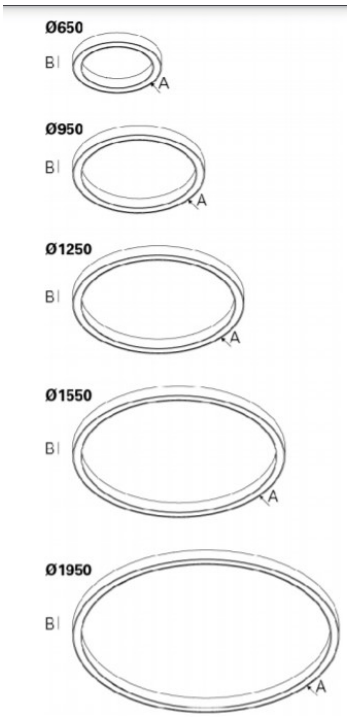

PRAT MED OSS

406 02 933

post@luxia.no

Terminalen 7, 3414 Lierstranda