

DEKORATIV TAKBELYSNING



- Utenpåliggende rund armatur i aluminium av høy kvalitet.
- Opal eller mikroprismatisk avdekning gir fin lysfordeling
- Armaturens mål: 650mm, 950mm, 1250mm og 1550mm, 1950mm
- Leveres med NOdimm eller DALI driver
- 3000K eller 4000k
- 16 flotte fargevalg, snu arket

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	65 000 timer
Total effektbruk	39W, 56W, 73W, 89W, 112W	MacAdam step:	3
Spennin	220-240V	Optikk	Opal eller mikroprismatisk
Driver	NOdimm eller DALI	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP20	H x L (mm)	85 x 650, 950, 900, 1250, 1550, 1950
Lyskildetilbakegang	L90 B10	Lumen/Watt	50
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	2820,4230,4980,5640, 7050, 8460

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
RO-90277L650EW3000	CONCEPT O-S650 WH 2800 NOdimm OP 830	
RO-90277L650EB3000	CONCEPT O-S650 BL 2800 NOdimm OP 830	
RO-90277L650HW3000	CONCEPT O-S650 WH 2800 DALI OP 830	
RO-90277L650HB3000	CONCEPT O-S650 BL 2800 DALI OP 830	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


DEKORATIV TAKBELYSNING




POLARDIAGRAM



**CONCEPT O 73W
gCONTROL⁺ 4000K**



**CONCEPT O 89W
DOZ 4000K**




**CONCEPT O 39W
gCONTROL 4000K**

FARGEVALG

- White
- Gray
- Black
- Blue
- Green
- Yellow
- Red
- Jungle
- Golden eye
- Sahara
- Autumn
- Rusty chain
- Pure chocolate
- Mist
- Dark rock
- Carbon

MÅLSKISSE

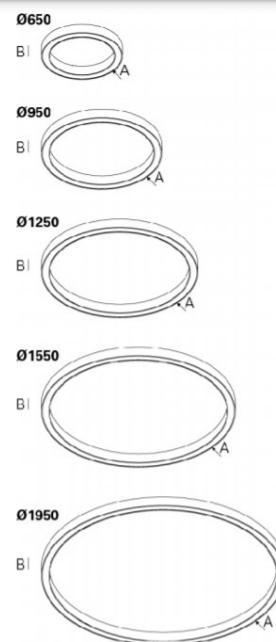

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda