

INNFELT LED BELYSNING







- Perfekt jevn lysfordeling som betydelig forbedrer opplyst område
- Lav profil for enkel installasjon i himling
- Lukket design forhindrer støvinnrensning
- Utmerket til kontor- og skolebelysning
- Leveres med integrert nøddlyspakke
- 3000K eller 4000K
- NOdimm eller Dali

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer
Total effektbruk (w)	30	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Raster
Driver	NOdimm eller Dali	Tilkobling	1,5 meter ledning/plugg
IP-klasse	IP20	H x B x D (mm) / kg	595 x 595 x 52
Lyskildetilbakegang	L70 B50	Lumen/Watt	119, 125, 115, 121
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	3572, 3761
Belastningstabell 	10A C = 41 / 16A C = 65	Belastningstabell 	10A C = 21 / 16A C = 36

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
SY-0052588	RANA NEO R1200 WH 3572 NOdimm 830	
SY-0052589	RANA NEO R1200 WH 3527 NOdimm 840	
SY-0052590	RANA NEO R1200 WH 3350 DALI 830	
SY-0052591	RANA NEO R1200 WH 3527 DALI 840	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


INNFELT LED BELYSNING



POLARDIAGRAM

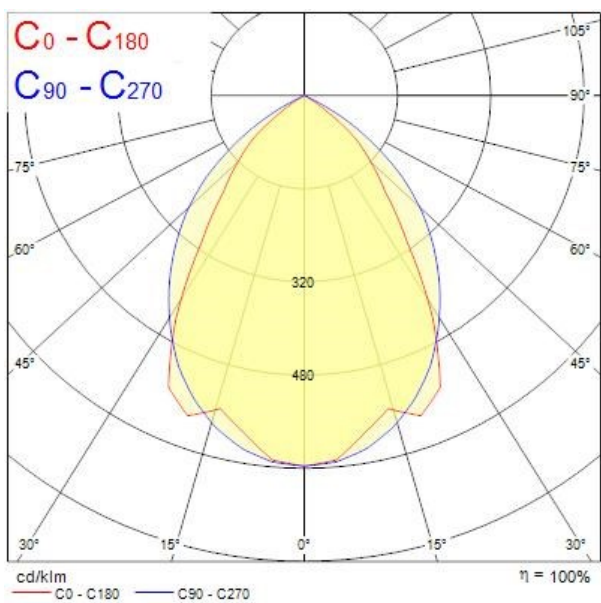

MÅLSKISSE

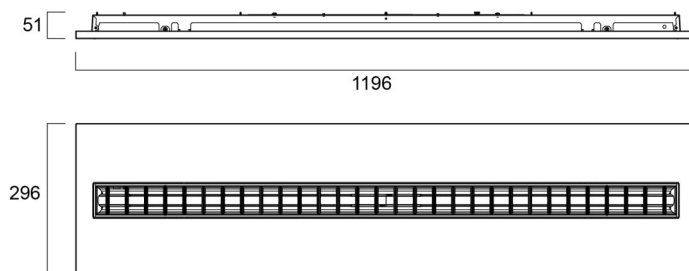

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda