Kalani ASY

EFFEKTIV OG MODERNE LYSKASTER

-30°
+50°C

LED | IP66 | CRI 80 | 100000 TIMER | IK08 | CE

- Utendørs lyskaster utmerket som fasade-belysning, idrettsbane belysning eller belysning av parkeringsplass.
- Ball sikker iht DIN 18032-03.
- Robust, kompakt slank design
- Flere lumenpakker; 3000lm til 50000lm
- Asymmetrisk lysfordeling 65° x 120° imax @55°
- IP66 og 3000k eller 4000k
- Diverse tilbehør kan leveres
- Farge: Sort

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer
Total effektbruk (W)	23—327W	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Linser, klar glass avdekning
Driver	NOdimm, DALI	Tilkobling	1 meter kabel ferdig montert.
IP-klasse	IP66	L x B x H	Snu arket
Lyskildetilbakegang	L80B50	Lumen/Watt	Opptil 162lm/W
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	Fra 3000—50000lm

PRODUKTSORTIMENT (Utvalg fra et bredt sortiment)

Artikkelnr	Beskrivelse	Lumen	W	Lm/W	Lagerstatus
SY-0056711	KALANI G2 IP66 7000lm NOdimm ASY 840	7300	51	143	A
SY-0056713	KALANI G2 IP66 14000lm NOdimm ASY 840	14300	98	146	A
SY-0056715	KALANI G2 IP66 22000lm NOdimm ASY 840	21900	150	146	
SY-0056719	KALANI G2 IP66 43800Lm NOdimm ASY 840	43800	297	147	A
SY-0056807	KALANI G2 IP66 7000lm DALI ASY 830	7200	50	144	
SY-0056809	KALANI G2 IP66 14000lm DALI ASY 830	14500	102	142	
SY-0056811	KALANI G2 IP66 21000lm DALI ASY 830	21600	150	144	
SY-2824175	KALANI TOPP ADAPTER 60mm				
SY-2824176	KALANI TOPP ADAPTER 76 mm				
SY-2824177	KALANI MAST KLEMME				

PRAT MED OSS

406 02 933

post@luxia.no

Syretårnet 41, 3048 Drammen

Kalani ASY

EFFEKTIV OG MODERNE LYSKASTER

POLARDIAGRAM ASYMMETRISK:

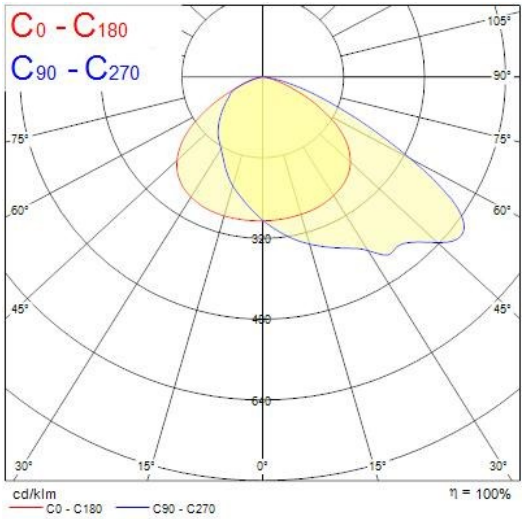

3/7000lm NOdimm/3000lm DALI

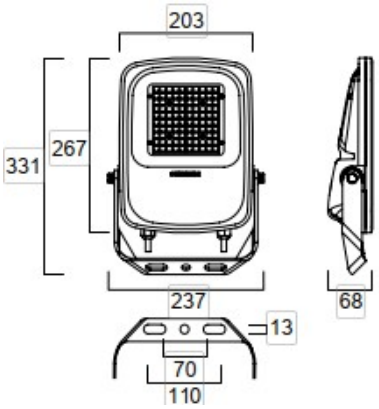

14000lm NOdimm/7000lm DALI

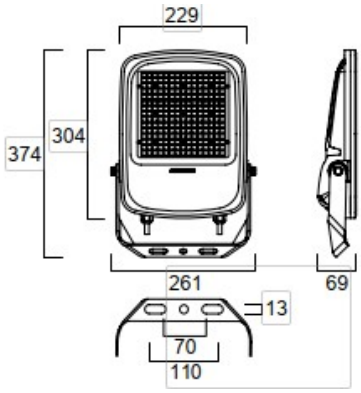

42/50000lm NOdimm
28/36000lm DALI



21000lm NOdimm/7000lm DALI

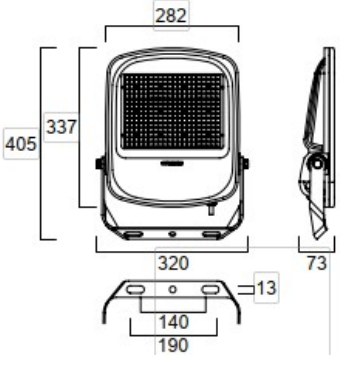

28000lm NOdimm/21000lm DALI:

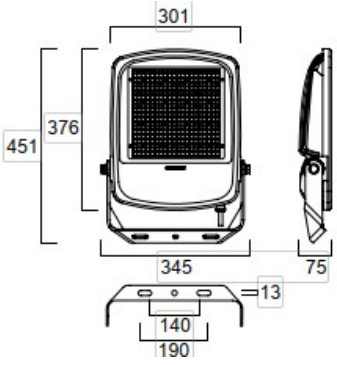

PRAT MED OSS

406 02 933

post@luxia.no

Syretårnet 41, 3048 Drammen