

GJØR INNTRYKK UTENDØRS



- Dekorativt utenpåliggende montasje, vegg eller tak
- Høy kvalitet; korrosjonsbestandig støpt aluminium, krystallglassavdekning og innvendig sateng finish
- Enkel å montere, enkelt vedlikehold
- Fleksibel, oppgrader med bevegelsessensor, lysfølsomme brytere eller bruk den som nødlys
- Energibesparende; høy LED lyseffektivitet.
- Velg mellom antrasit metallic eller sølv metallic
- 3000k og 4000k



TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	50000
Total effektbruk	13W	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Opal avdekning
Driver	NOdim	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP65	H x B x D (mm)/kg	257 x 257 x 81 / 1,9
Lyskildetilbakegang	L70B50	Lumen/Watt	49, 51
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	630, 660

PRODUKTSORTIMENT (et utvalg)

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
RZ-581637.0031.19	CADERO-SQUARE-S257 ANTR 128° 630Lm NOdim MOM 830	
RZ-581637.0031.1.19	CADERO-SQUARE-S257 ANTR 128° 660Lm NOdim MOM 840	
RZ-581637.0031.1	CADERO-SQUARE-S257 ANTR 128° 660Lm PHASE CUT 840	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda

GJØR INNTRYKK UTENDØRS




Foto: Linus Lindtner

POLARDIAGRAM

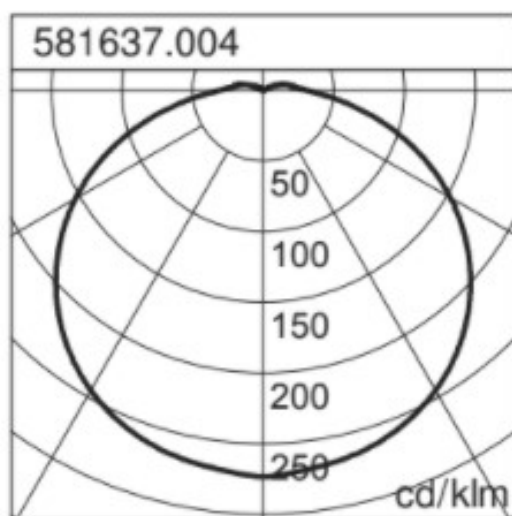

MÅLSKISSE

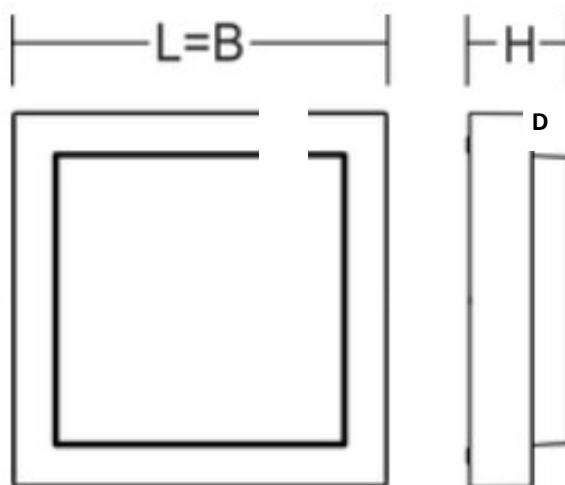

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda