

SMALT PANEL ARMATUR FOR TRANGE TAKHIMLINGER



- Bakbelyst panel som gir lav UGR
- Utmerket for korridorer, pauserom, kontorer og møterom.
- Ultra smal design forenkler installasjon i lave tak.
- Kvalitetspanel 300×1200 for innfelling i T-profil
- Mikroprismatisk avdekning for lav blending
- Leveres med NOdim eller DALI driver
- Tilgjengelig i 3000k og 4000k



TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer ¹ / 71 000 timer ²
Total effektbruk	34	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Mikroprismatisk
Driver	NOdim eller DALI	Tilkobling	Eurokontakt eller Wago plugg
IP-klasse	IP40	LxBxH (mm) / kg	295 x 1195 x 34 / 2
Lyskildetilbakegang	L70 B50 ¹ / L80 B20 ²	Lumen/Watt	115
Fargegjengivelse	Ra80	Lumen fra armatur	3900, 4100
Belastningstabell	10A C = 43 / 16A C = 70		

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
SY-VR2021029625	START PANEL-R300 WH 4100 NOdim MP 840 1m 3P WAGO	
SY-VR2021029624	START PANEL-R300 WH 4100 NOdim MP 830 1m 3P WAGO	
SY-VR2021029631	START PANEL-R300 WH 4100 DALI MP 840 1m 5P WAGO	
SY-VR2021029630	START PANEL-R300 WH 4100 DALI MP 830 1m 5P WAGO	

PRAT MED OSS



406 02 933




post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


SMART PANEL ARMATUR FOR TRANGE TAKHIMLINGER

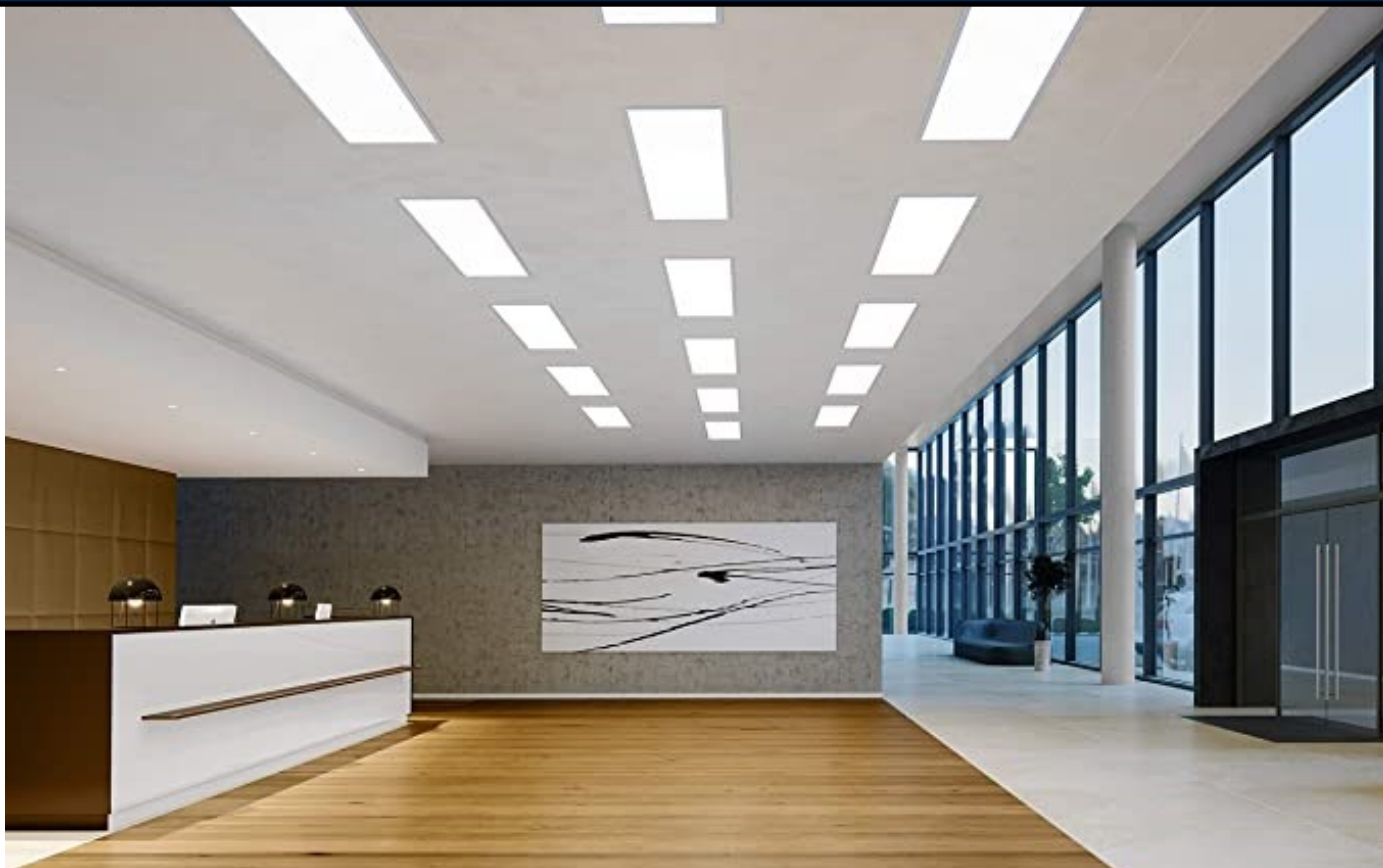

POLARDIAGRAM

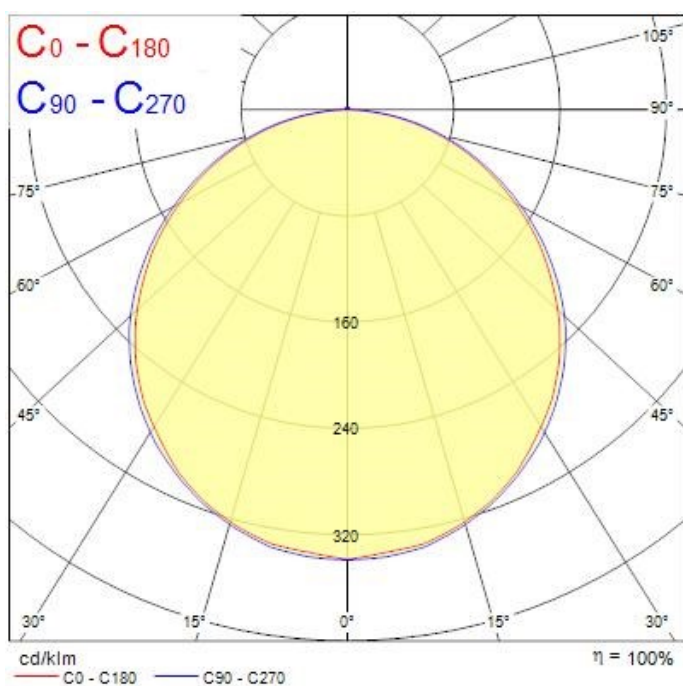

MÅLSKISSE

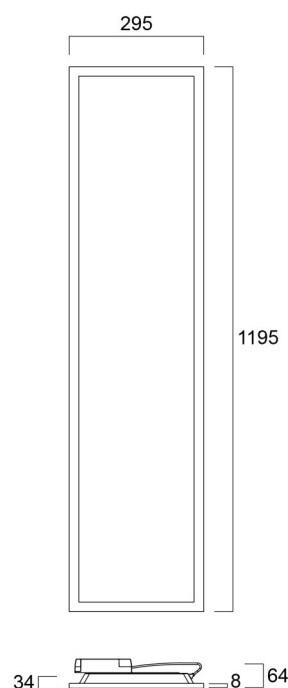

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda