

## NESTE GENERASJON TETTE PANEL ARMATUR



- Panel takarmatur 600x600 for innfelling i T-profil
- IP65 motstandsdyktig mot vann og støv
- Opal avdekning for god spredning av lyset
- Meget effektiv armatur
- Armaturens mål er 595x595x10mm
- Leveres med NOdimm eller Dali driver
- 3000k eller 4000k
- Diverse tilbehør kan leveres.

## TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	75 000 timer
Total effektbruk	37W	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Opal
Driver	NOdimm eller DALI	Tilkobling	Eurokontakt eller Wago plugg
IP-klasse	IP65	Lumen/Watt	129
Lyskildetilbakegang	L70 B50	Lumen fra armatur	4773
Fargegjengivelse	Ra80	LxBxH (mm) /kg	595 x 595 x 10 / 0,26
Belastningstabell	10A C = 19 / 16A C = 35		

## PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
DO-DWIP606039W30K	JH R600 G2 IP65 4700 NODIMM OP 830	A

## PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


## NESTE GENERASJON TETTE PANEL ARMATUR



### POLARDIAGRAM

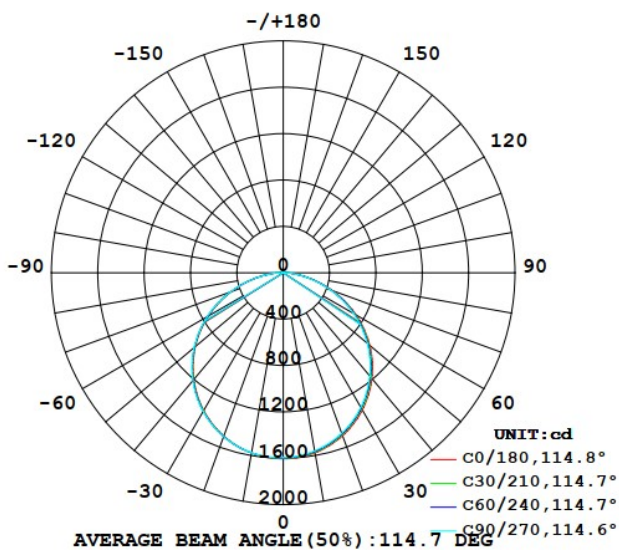

### MÅLSKISSE

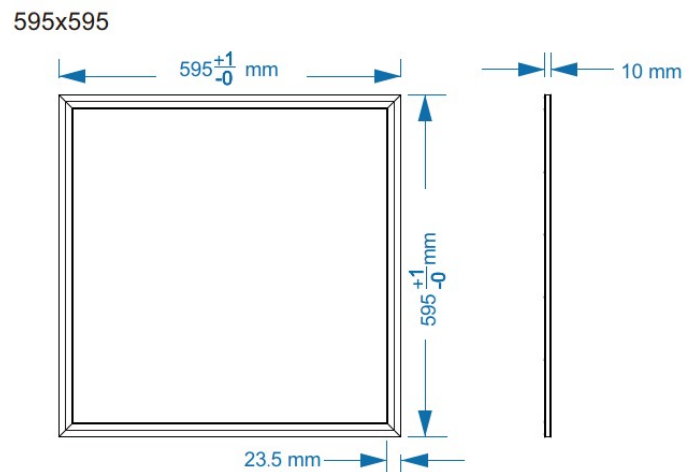

### PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda