

STEMNINGSFULT MED MINI NEDFELT BELYSNING



- Design og installasjon gjør montering i bakken lett
- Enkelt med punkt og aksentbelysning for å fremheve arkitektoniske elementer
- Leveres med NOdimm
- Materiale: Rustfritt stål
- IK10 og IP67
- Tilgjengelig i 12°, 24°, 36°
- Mini nedfelt downlight størrelse 68diameter



TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	50 000 timer
Total effektbruk	3W	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Reflektor, glassavdekning
Driver	NOdimm	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP67	B x H (mm)	70 x 74
Lyskildetilbakegang	L70B50	Lumen/Watt	146, 153, 155
Fargegjengivelse	CRI80	Lumen fra armatur	180lm

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
NE-24002-8C20	VILA SQUARE-R68 STEEL IP67 IK10 3W 700mA 24gr 830	
NE-24002-8C10	VILA SQUARE-R68 STEEL IP67 IK10 3W 700mA 12gr 830	
NE-24002-8C30	VILA SQUARE-R68 STEEL IP67 IK10 3W 700mA 36gr 830	
NE-24002-8N10	VILA SQUARE-R68 STEEL IP67 IK10 3W 700mA 12gr 840	
NE-24002-8N20	VILA SQUARE-R68 STEEL IP67 IK10 3W 700mA 24gr 840	
NE-24002-8N30	VILA SQUARE-R68 STEEL IP67 IK10 3W 700mA 36gr 840	
NE-09226	DRIVER 700mA / 4W, 100—277W	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no






Terminalen 7, 3414 Lierstranda


STEMNINGSFULT MED MINI NEDFELT BELYSNING



POLARDIAGRAM

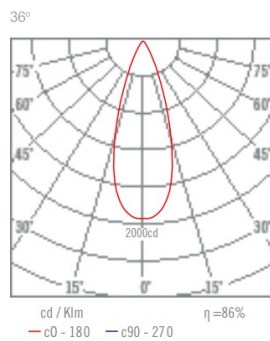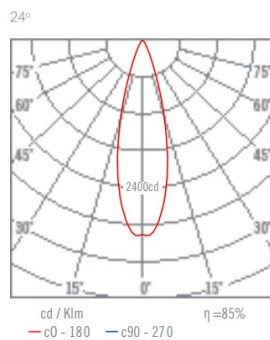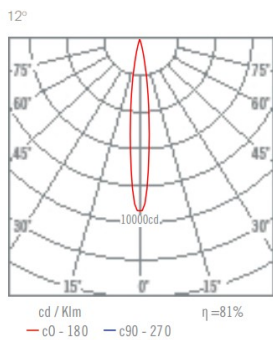

MÅLSKISSE

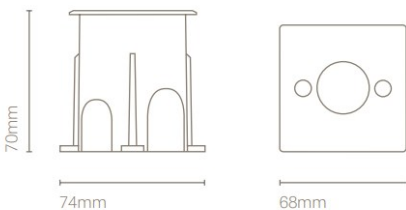

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda