

ROBUST BELYSNING FOR IDRETTSHALLER



- Robust IP65 sportshall armatur
- Fleksibel montering; tak, vegg, nedhengt
- Diverse tilbehør kan leveres
- Flere lengder; 935, 1190, 1444, 1953mm
- 3000 og 4000k
- Stort utvalg av linser; NB, MB, WB, ASY, Aisle
- Driver med lav flimner
- Kan leveres med 3-pol/5-pol gjennomkobling

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer
Total effektbruk (W)	58,7—243,5	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	60°, 75°, 90°, 120° linser m/beskyttelsesgitter
Driver	NOdimm eller DALI	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP65	L x B x H (mm)	935, 1190, 1444, 1953 x 114 x 91
Lyskildetilbakegang	L80 B10	Vekt (kg)	1,9kg, 2,6kg, 3,25 kg, 4,55 kg
Fargegjengivelse	CRI 80+	Lumen/Watt	157—162
Belastningstabell		Lumen fra armatur	9480—38273lm

PRODUKTSORTIMENT (et utvalg av et bredt sortiment)

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/W	Lagerstatus
NC-1107663-D830-TH	SPORT-S935 WH IK10 14250 DALI TH IP65 120gr 830	82,5	12891	156	
NC-1112089-8M3PCABLE	SPORT-S1953 WH IK10 43000Lm NOdimm 75gr 840 8meter 3P cable	243,5	36493	150	
NC-1107659D	SPORT-S1953 WH IK10 33400 DALI TH IP65 90gr 840	207,4	33363	161	
NC-1107660D	SPORT-S1953 WH IK10 38300 DALI TH IP65 90gr 840	243,5	38273	157	
NC-9027536	SKRÅTAKBRAKETT +/- 75gr 2 STK				

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


ROBUST BELYSNING FOR IDRETTSHALLER



POLARDIAGRAM

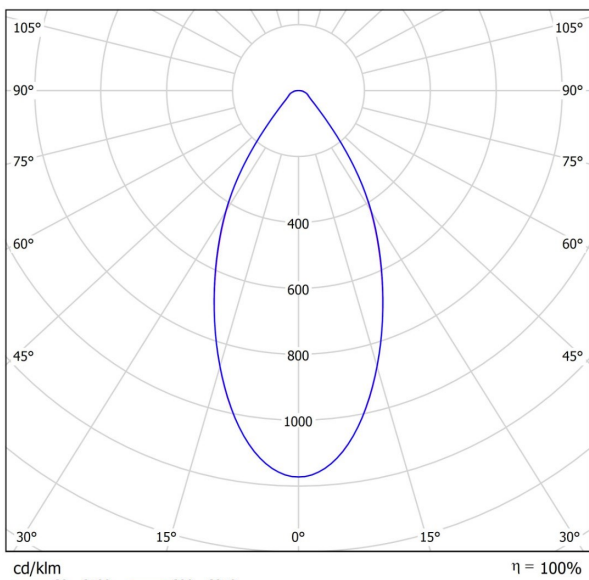

MÅLSKISSE

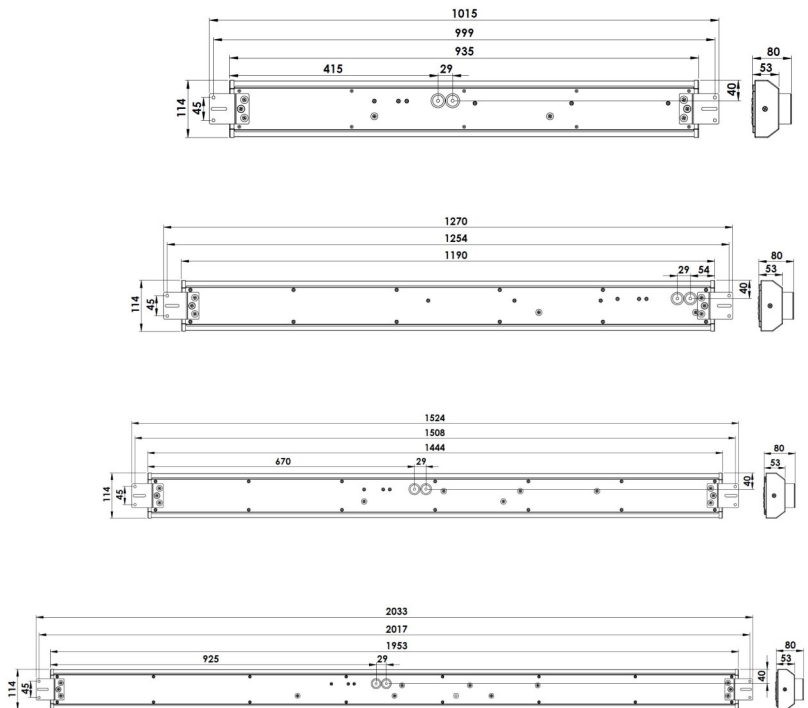

VEGGBRAKETT



PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda