

SPRUTSIKKER TAKARMATUR MED MANGE TILVALG



- Utmerket for parkeringsarealer og tekniske installasjoner
- Fleksibel montering; tak, vegg eller nedhengt
- Flere lengder; 662, 1272 og 1572 mm
- Mulighet for gjennomgangskobling
- Mulighet for nødlys og sensorløsninger.
- Leveres med NOdimmm eller DALI
- 3000k eller 4000k

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer
Total effektbruk (W)	17,2 / 27,8 / 40,8	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Opal polykarbonat
Driver	NOdimmm eller Dali	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP66	L x B x H(mm)	662, 1272, 1572 x 96 x 111
Lyskildetilbakegang	L80 B50	Vekt	1,3kg, 2,1kg, 2,6kg
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen/Watt	156, 165, 166
Belastningstabell	10A C = 41 stk / 16A C = 65	Lumen fra armatur	3000, 4500, 7000lm

PRODUKTSORTIMENT (et utvalg)

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
NC-1105246-DA-3LIN2.	BARAT-S1500 IP66 6800LM DALI TW5P IK10 840	
NC-1019916-3LIN2,5	BARAT EX2-S1272 IK08 IP66 5500 NOdimmm TH OP 840	
NC-1105242DALI	BARAT LED 1x9650 G246 T840 PC/PC OP LT80 DALI	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


SPRUTSIKKER TAKARMATUR MED MANGE TILVALG



POLARDIAGRAM

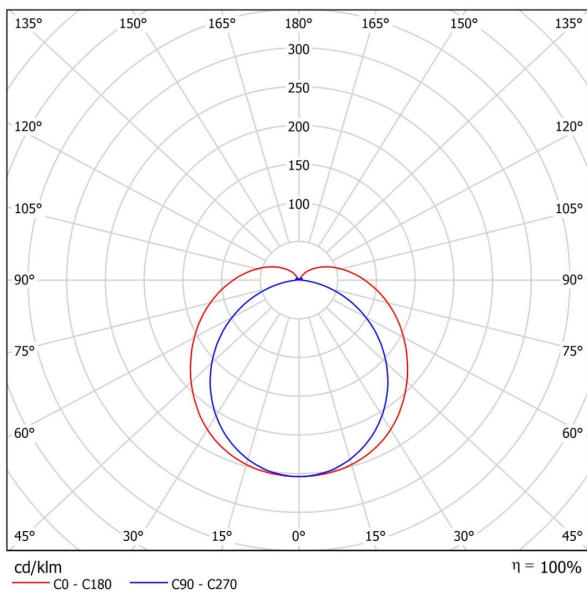

MÅLSKISSE

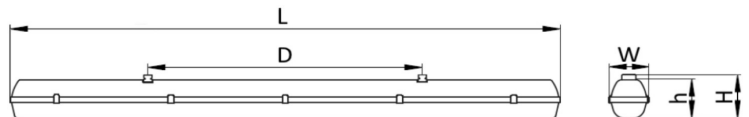

L, mm	W, mm	H, mm	D, mm	h, mm
662	96 146	111	350	100
1272	96 146		700	
1572	96 146		940	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda