Industri–S1545

VELEGNET INDUSTRIARMATUR FOR FLERE TAKHØYDER

LED | IP20 | CRI 80 | WB | NB | 100000 TIMER

- Solid IK10 industriarmatur for flere takhøyder
- Linseteknologi som gir meget høy Lm/W
- 2 lengder å velge mellom: 1435 eller 1545 mm
- Leveres med NOdimm eller Dali driver
- Leveres i bredstrålende eller smalstrålende
- Leveres standard med 5 pol gjennomkobling
- Monteringsvennlig verktøyfri installasjon
- 9000lm/12000lm med dipswitch

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer
Total effektbruk	58W, 82W, 100W	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Linser 90° frostet avdekning
Driver	NOdimm eller Dali	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP20	LxDxH (mm) / kg	1435, 1545 x 80 x 60,5 / 2,2
Lyskildetilbakegang	L70 B50	Lumen/Watt	154, 145, 155
Fargegjengivelse	Ra80	Lumen fra armatur	8954, 11937, 15569
Belastningstabell 16 A C	58W = 48	82W = 30	100W = 20

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
DO-IND14109-12K840	INDUSTRI-S1545 G3 IK10 9000/12000 NOdimm REFL 840	
DO-IND1500-105K-30KD	INDUSTRI-S1435 10500 DALI REFL 830	
DO-IND154515K840	INDUSTRI-S1545 G3 IK10 15000 NOdimm REFL 840	

PRAT MED OSS

406 02 933

post@luxia.no

Terminalen 7, 3414 Lierstranda

Industri–S1545

VELEGNET INDUSTRIARMATUR FOR FLERE TAKHØYDER

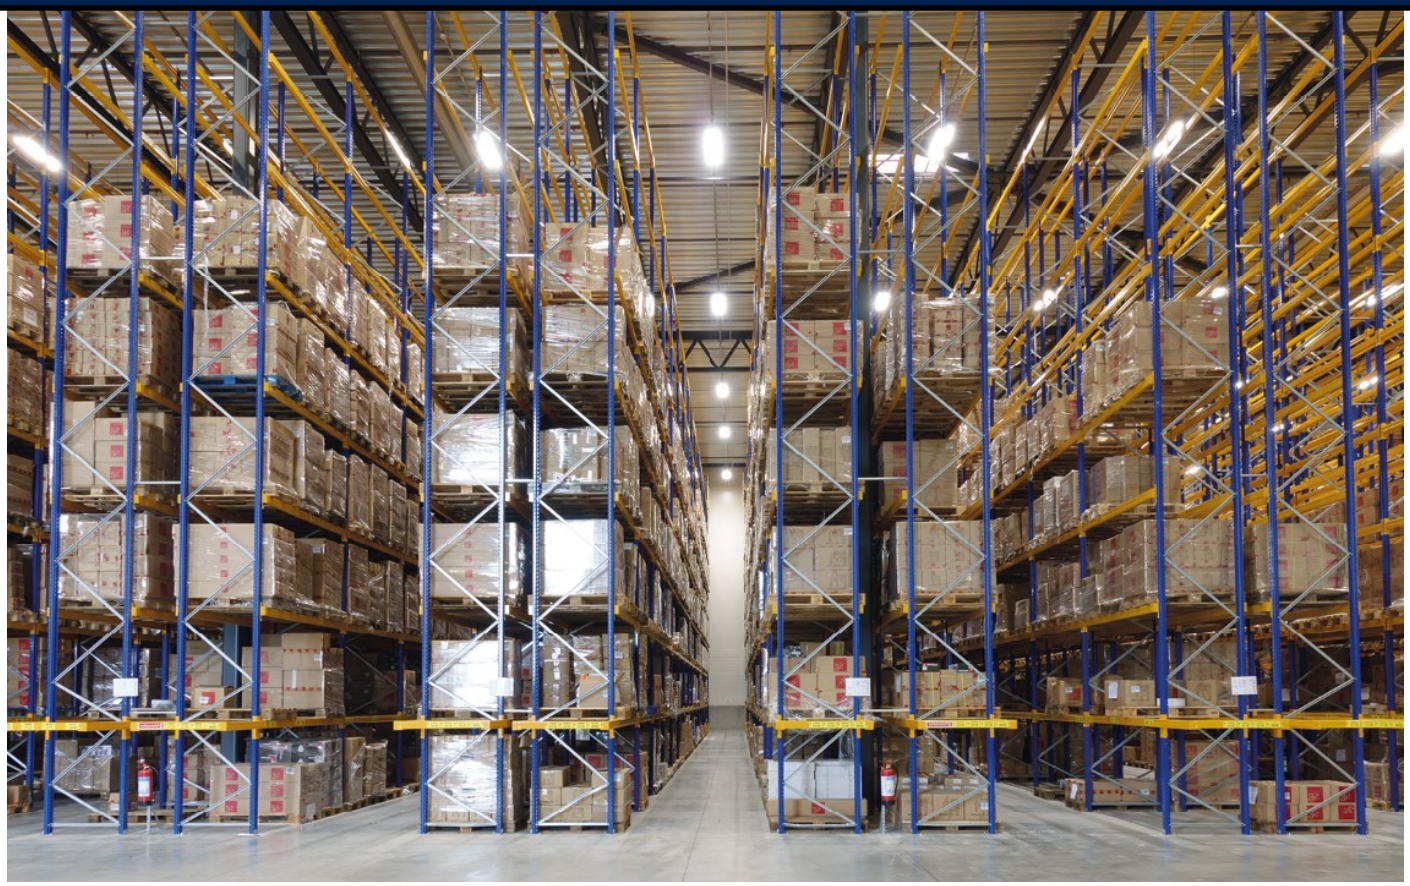

MÅLSKISSE

MONTERINGSVENNLIG

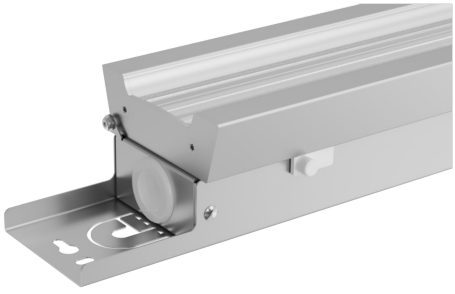

POLARDIAGRAM

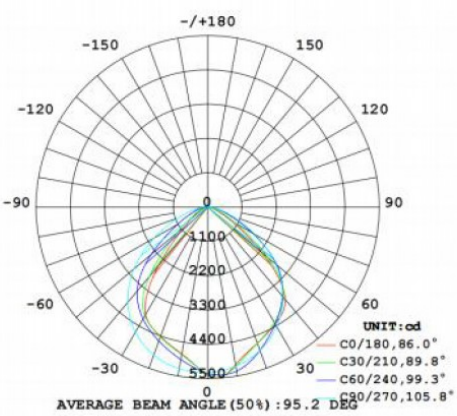

PRAT MED OSS

406 02 933

post@luxia.no

Terminalen 7, 3414 Lierstranda