



## ELEGANT OG SLANK NEDHENGTTAKARMATUR

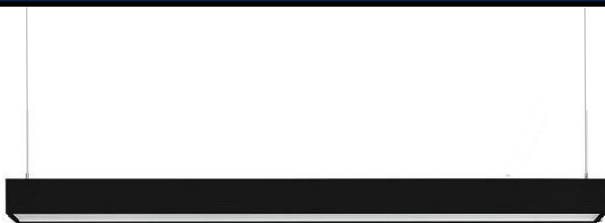

- Nedhengt aluminiums takarmatur
- Elegant med ultra smal utforming på bare 48 mm
- PC og mikroprismatisk opal avdekning; manipuler lyset og lag lyssystemer som fremheve interiør designet.
- Valgfrie lengder; 1138, 1425, 1698, 2258, 3952 mm
- NOdimm eller DALI driver
- 3000k og 4000k
- Tilgjengelig i fargene sort eller hvit



## TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid Ta25:	100 000 timer
Total effektbruk (w)	37, 56	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	PC Mikroprismatisk
Driver	NOdimm eller DALI	Tilkobling	Direkte eller pendlet
IP-klasse	IP40	LxBxH(mm)	1698, 2258, 3952 x 48 x 70
Lyskildetilbakegang	L80 B10	Lumen/Watt	188
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	6966, 10449

## PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
LU-19.3253.0167.34	XLINE SLIM-P1698 WH DOWN 6000 DALI MP 830 1,5 WAGO 5M	
LU-19.3107.0018.04	XLINE SLIM-P1698 BL DOWN 6000 DALI MP 830 1,5 WAGO 5M	
LU-19.3107.0022.04	XLINE SLIM-P2258 BL DOWN 8000 DALI MP 830 1,5 WAGO 5M	
LU-19.3107.0022.34	XLINE SLIM-P2258 WH DOWN 8000 DALI MP 830 1,5 WAGO 5M	
LU-19.3253.0168.34	XLINE SLIM-P3952 WH DOWN 12000 DALI MP 830 1,5 WAGO 5M	

## PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


## ELEGANT OG SLANK NEDHENGTT TAKARMATUR



### POLARDIAGRAM

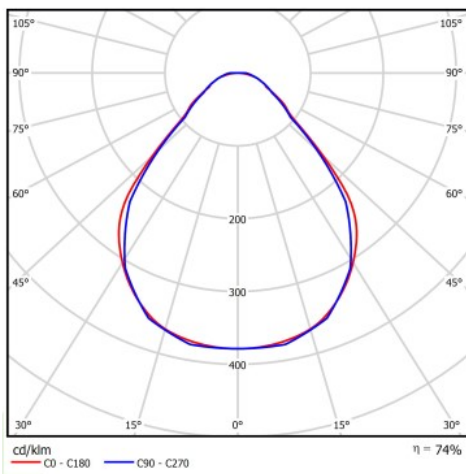

### MÅLSKISSE

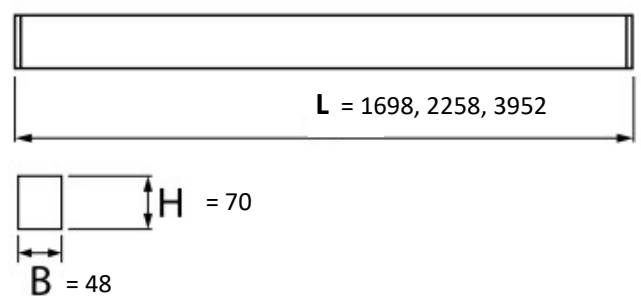

### PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda