

## SLANK TUBEFORMET DESIGN MED 360° LYS



- Rørformet nedhengt armatur IP68/IK10 med 360° lys
- Polykarbonat armaturhus, og endestykker i hvit, grå eller sort alu.
- Standard med 4000k, mulighet for 3000k
- NOdimm, DALI
- Velg mellom innfelt eller takmontert takrosett og flere wire lengder.



## TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid Ta25	70 000 timer
Total effektbruk (W)	10, 18, 23, 29, 34, 37	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Opal polykarbonat/endestykke aluminium
Driver	NOdimm og DALI	Tilkobling	Direkte, 1,5m—6 m kabel
IP-klasse	IP68	L x B	572, 972, 1272, 1572, 1872, 2072 x 50 mm
Lyskildetilbakegang	L80 B10	Lumen/Watt	91, 94, 99, 101, 99, 102
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	912, 1685, 2275, 2916, 3370, 3744

## PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/W	Lager	Artikkelnr	Beskrivelse
RO-90677L0600W0000	TTP 50 360 HRZ L0570 TOP 840 W	10	912	91		RO-978801W	TAKROSETT
RO-90677L0900W0000	TTP 50 360 HRZ L0970 TOP 840 W	18	1685	94		RO-978800W	INNFELT TAKROSETT
RO-90677L1200W0000	TTP 50 360 HRZ L1270 TOP 840 W	23	2275	99		RO-942800	KABEL 2X0,75 1500
RO-90677L1500W0000	TTP 50 360 HRZ L1570 TOP 840 W	29	2916	101		RO-942801	KABEL 2X0,75 3000
RO-90677L1800W0000	TTP 50 360 HRZ L1870 TOP 840 W	34	3370	99		RO-942802	KABEL 2X0,75 6000
RO-90677L2000W0000	TTP 50 360 HRZ L2070 TOP 840 W	37	3744	102		RO-913200	WIRE 1500 (2X)
RO-965733	DRIVER 24V NOdimm					RO-965734	DRIVER 24V DALI

## PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


## SLANK TUBEFORMET DESIGN MED 360° LYS



### POLARDIAGRAM

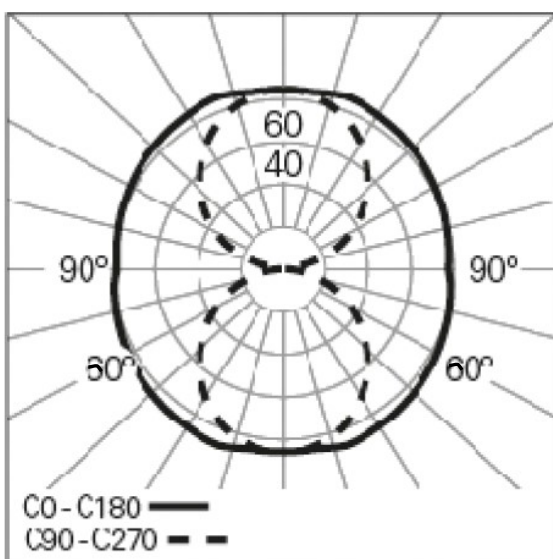

### MÅLSKISSE



Innfelt takrosett  
T31 D90

H=33mm B=90mm  
Hullstr = 70mm

Overflate montert  
takrosett  
T36 L350W50

H=40mm L=350mm  
B=50mm

### PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda