

LUXIA Start Track Spot Mini S Dali

ANVENDELIG DEKORATIV SPOTBELYSNING



- Kompakt mini spot med Global adapter for montering i standard 3 tenning skinne
- Fleksibel; vris 350° og tiltes 180°
- Fargegjengivelse på CRI90
- Leveres i 14W, 25W
- Standard lysspredning er 36° og 64°
- Leveres med DALI
- 3000k eller 4000k
- Velg mellom sort eller hvit spot



TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	50 000 timer
Total effektbruk	14W, 25W	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Refl 36°, 64°
Driver	DALI	Tilkobling	3T skinne, global
IP-klasse	IP20	H x B (mm) / kg	200 x 140
Lyskildetilbakegang	L70 B50	Lumen/Watt	97, 90, 86, 78, 77
Fargegjengivelse	Ra 90	Lumen fra armatur	1262, 1928, 1944, 1352, 2141

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/w	Lagerstatus
SY-0004923	START TRACK S MINI WH 1250 DALI 36° 930	14	1262	90	
SY-0004925	START TRACK S MINI WH 1900 DALI 36° 930	25	1944	78	
SY-0004932	START TRACK S MINI WH 1350 DALI 64° 940	14	1352	97	
SY-0004933	START TRACK S MINI WH 2150 DALI 36° 940	25	2141	86	
SY-0004939	START TRACK S MINI BL 1250 DALI 36° 930	14	1262	90	
SY-0004941	START TRACK S MINI BL 1950 DALI 36° 930	25	1944	78	
SY-0004942	START TRACK S MINI BL 1925 DALI 64° 930	25	1928	77	
SY-0004948	START TRACK S MINI BL 1350 DALI 64° 940	14	1352	97	
SY-0004949	START TRACK S MINI BL 2150 DALI 36° 940	25	2141	86	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda

LUXIA Start Track Spot Mini S Dali


ANVENDELIG DEKORATIV SPOTBELYSNING



POLARDIAGRAM

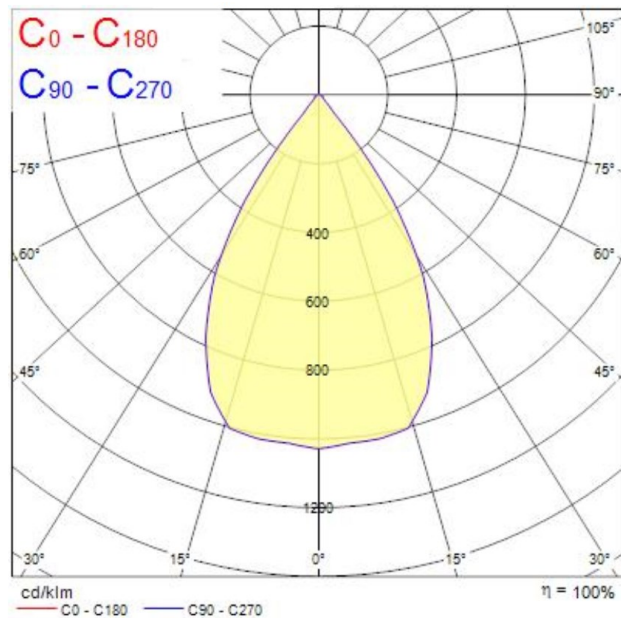

MÅLSKISSE

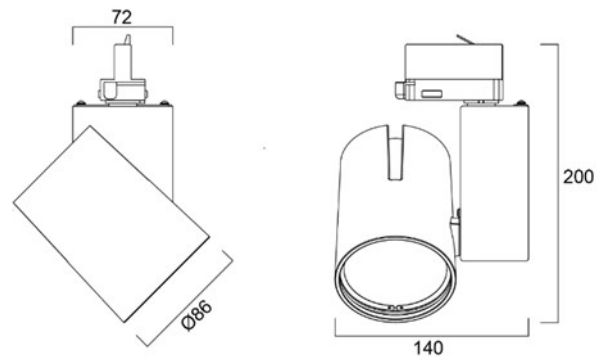

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda