


## SLANK RØRFORMET PENDEL MED 360° LYS

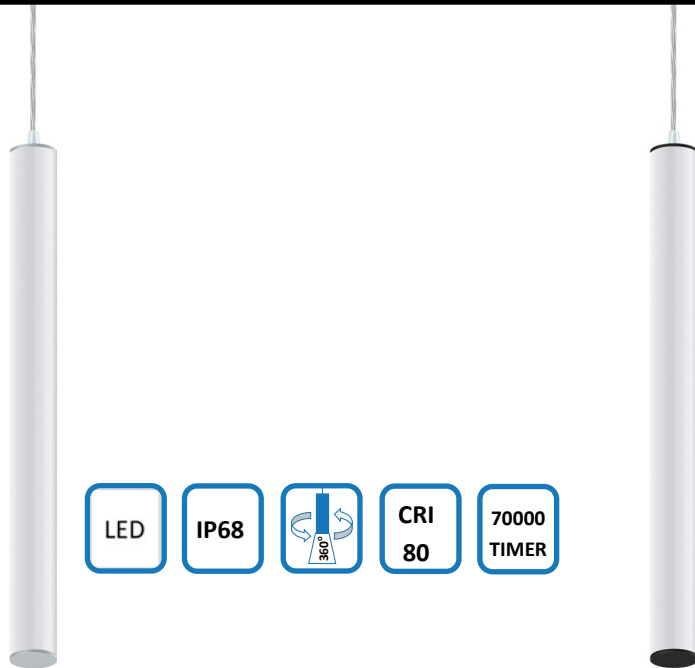

- Rørformet pendel armatur IP68/IK10 med 360° lys
- Polykarbonat armaturhus, og endestykker i hvit, grå eller sort alu.
- Standard med 4000k, mulighet for 3000k
- NOdimm eller DALI
- Velg mellom innfelt eller takmontert takrosett og flere wire lengder.

## TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid Ta25	70 000 timer
Total effektbruk (W)	10, 18, 23, 29, 34, 37	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Opal polykarbonat/endestykke aluminium
Driver	NOdimm og DALI	Tilkobling	Direkte, 1,5m—6m transparent kabel
IP-klasse	IP68	L x B	570, 970, 1270, 1570, 1870, 2070 x 50
Lyskildetilbakegang	L80 B10	Lumen/Watt	91, 94, 99, 101, 99, 102
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	912, 1685, 2275, 2916, 3370, 3744

## PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/W	Lager	Artikkelnr	Beskrivelse
RO-90555.L060.0.W4000	TUBE TTP 50 360 VRT P570 WH 912 OP 840	10	912	91		RO-978801W	TAKROSETT HVIT
RO-90555.L090.0.W4000	TUBE TTP 50 360 VRT P970 WH 1685 OP 840	18	1685	94		RO-978800W	INNFELTTAKROSETTHVIT
RO-90555.L120.0.W4000	TUBE TTP 50 360 VRT P1270 WH 2275 OP 840	23	2275	99		RO-942800	KABEL 2X0,75 1500
RO-90555.L150.0.W4000	TUBE TTP 50 360 VRT P1570 WH 2916 OP 840	29	2916	101		RO-942801	KABEL 2X0,75 3000
RO-90555.L180.0.W4000	TUBE TTP 50 360 VRT P1870 WH 3370 OP 840	34	3370	99		RO-942802	KABEL 2X0,75 6000
RO-90555.L200.0.W4000	TUBE TTP 50 360 VRT P2070 WH 3744 OP 840	37	3744	102		RO-965733	DRIVER 24V NOdimm
						RO-965734	DRIVER 24V DALI

## PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda

## SLANK TUBEFORMET PENDEL MED 360° LYS



## POLARDIAGRAM

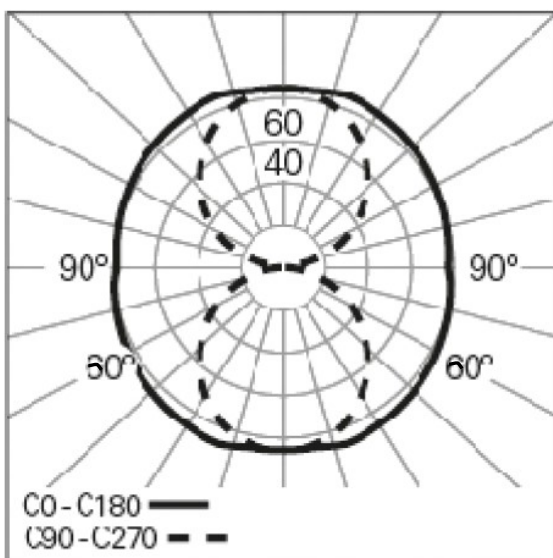


## MÅLSKISSE



## Innfelt takrosett

L

Overflate montert  
takrosett

## PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda