

DEKORATIV GATE OG PARKBELYSNING



- Innkapslet armaturhus i pulverlakkert presstøpt aluminium m/kuppel i transparent polykarbonat.
- Pakninger i robust materiale og alle skruer i syrebestandig rustfritt stål.
- Buet topp hindrer snø oppsamling.
- Lyskilden er plassert øverst og er godt skjermet for å motvirke spilllys og bidra til lyskomfort.
- Symmetrisk lysfordeling
- Leveres med DALI, DALI2
- Leveres i 3000k eller 4000k
- For 60mm mastetopp. Mastefeste er inkl.
- Leveres med 2,5-6m ferdigmontert kabel og automatisk nattsinking

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer
Total effektbruk (W)	28	MacAdam step:	5
Spenning	220-240V	Optikk	Linser, reflektor
Driver	0-10V, DALI, DALI2	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP66	H x B x L (mm) / Vekt	738 x 602 / 7,2kg
Lyskildetilbakegang	L90B10	Lumen/Watt	100
Fargegjengivelse	CRI70	Lumen fra armatur	2800

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/W	Lagerstatus
ST-658050	LYON POLE Ø60 ANTR 28W 3000Lm DALI 730 6m KABEL	28	2800	100	



PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


DEKORATIV GATE OG PARKBELYSNING



POLARDIAGRAM

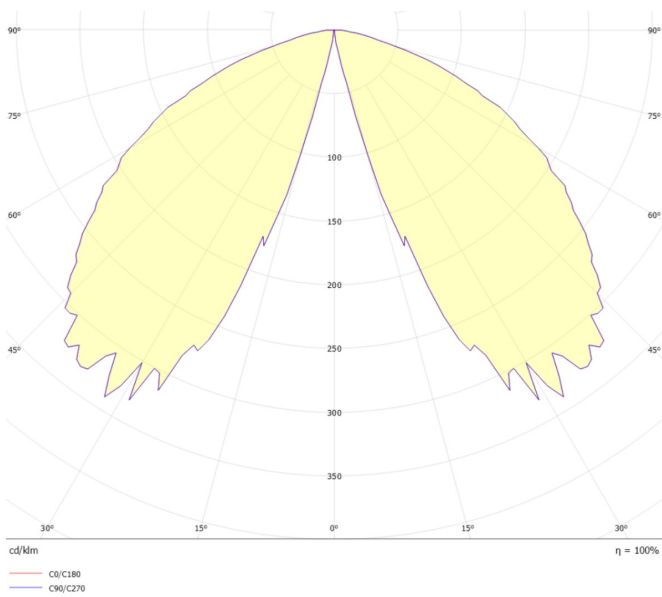

MÅLSKISSE

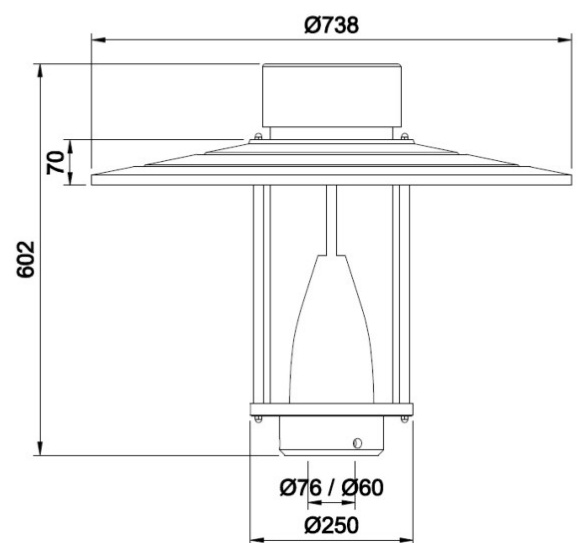

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda