

GATEBELYSNING I STILREN DESIGN



- Avrundet armaturhus i pulverlakkert presstøpt aluminium
- Buet topp hindrer snø oppsamling.
- Lyskilden er innfelt for å motvirke spilllys og bidra til lyskomfort
- Flere varianter med lysfordelinger for alle typer gater og trafikksituasjoner
- Leveres med 0-10V, DALI, DALI2
- Leveres i 3000k eller 4000k
- For 38-60mm mastetopp.
- Leveres med ferdigmontert kabel, integrert mastefeste og automatisk nattsinking
- Fleksibelt feste; -15° til $+15^{\circ}$ vendbart for å passe både stolpearm og mastetopp


TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer
Total effektbruk (W)	32	MacAdam step:	5
Spenning	220-240V	Optikk	Linser, reflektor
Driver	0-10V, DALI, DALI2	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP66	H x B mm) / Vekt	560x90mm / 7,1 kg
Lyskildetilbakegang	L90 B10	Lumen/Watt	130
Fargegjengivelse	CRI70	Lumen fra armatur	4160


PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/W	Lagerstatus
ST-NAPOLIST35W830	NAPOLI STREET Ø60 4200lm DALI ASY 730	32	4160	130	

MÅLSKISSE

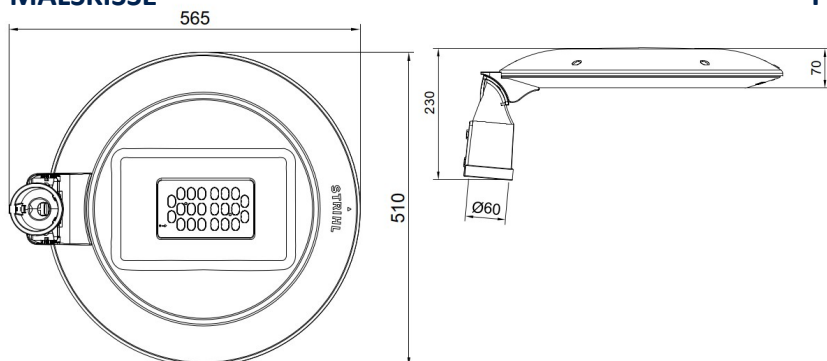

POLARDIAGRAM

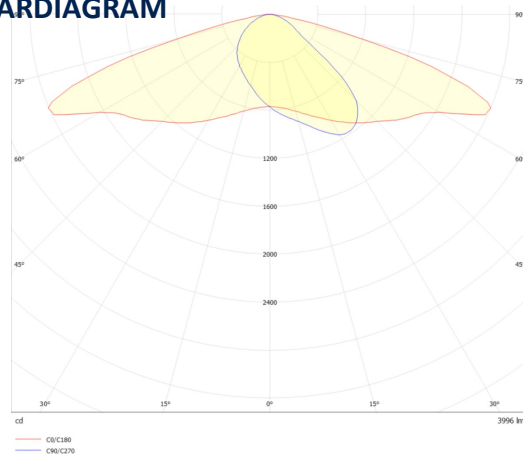

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda