

## KOMBINERT LEDELYS ELLER MARKERINGSLYS



- Ensidig eller tosidig markeringslys med opptil 30m leseavstand
- Utformet for industri- og kontormiljøer
- Leveres standard med selvtest
- Kan leveres med wireless
- Enkel å montere, enkelt batteriskift
- Slip-on piktogram—usynlig montering
- Tilfredsstillende en rekke EN-standarder



## TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	LED Levetid	50 000 timer
Total effektbruk	3,55W	Batteri levetid:	>4 år
Spenning	210-250V	Batteri	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
IP-klasse	IP65	L x D x H (mm)	327 x 170 x 40
		Innfellingshull	317 x 160
Back up tid	1 time	Lumen	414 lm (1t), 184 lm (3t)

## PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
TM-S3.MXATX060W	ONTEC-S30 327x170 IP65 ML/LL 180lm E3/ST	A
TM-AKC.OG00W	ONTEC MARKERINGSLYS INNFELLINGSBRACKETT	
TM-AKC.OR00W	ONTEC R INNFELLINGSBRACKETT	

## IMØTEKOMMER EN-STANDARDSER

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

## PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Terminalen 7, 3414 Lierstranda


## FLEKSIBEL VARSLING—NÅR UHELLET ER UTE



**POLARDIAGRAM**

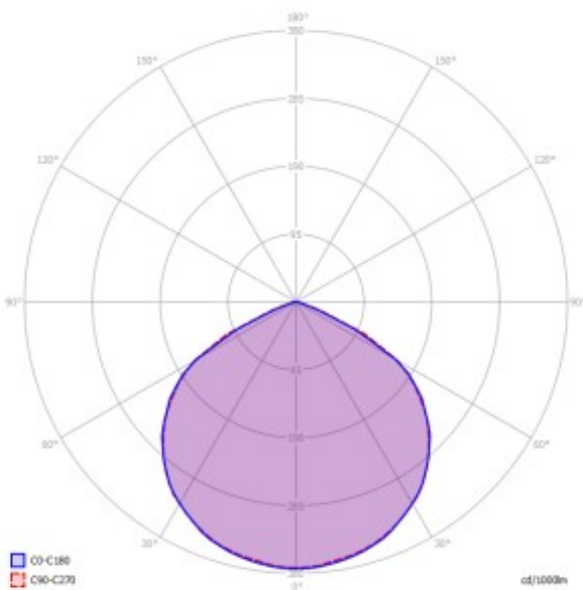

**MÅLSKISSE**

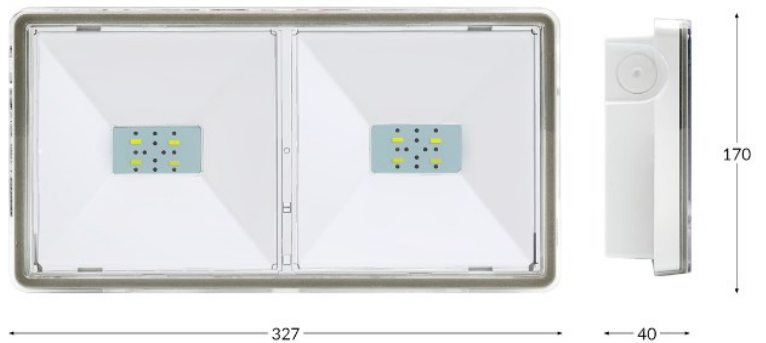

**PRAT MED OSS**



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda