

TRÅDLØS LEDELYS—ROBUST OG KOMPAKT



- Enkel å montere, enkelt batteriskift
- Utmerket for kontorer, hoteller, konferanserom og restauranter
- Fleksibel; vegg, innfelt eller takmontert
- Mulighet for DALI
- 20 meter leseavstand
- Miljøvennlig; lang levetid opptil 10 år
- Leveres standard med selvtest
- Leveres med wireless
- Imøtekommer en rekke EN-standarder

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	LED Levetid	50 000 timer
Total effektbruk—ledelys	1,2W	Batteri levetid:	>4 år
Spenning	210-250V	Batteri	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
IP-klasse	IP20	L x B x H (mm) - tak	130 x 130 x 27
		Innfellingshull	145 x 145
Back up tid	1 time	Lumen / ledelys	306 lm, 338 lm

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lumen	Lagerstatus
TM-OR.C1ATN600B	ONTEC-SQ130 LEDELYS BL 306Lm 1,2W E1/ST KORR	306	A
TM-OR.C1ATN600W	ONTEC-SQ130 LEDELYS WH 306Lm 1,2W E1/ST KORR	306	A
TM-OR.M1ATN600W	ONTEC-SQ130 LEDELYS WH 306Lm 1,2W E1/ST WB	306	A
TM-OR.M1DRN600W	ONTEC-SQ130 LEDELYS 306Lm 1,2W E1/WIRELESS WB	306	
TM-AKC.OR00W	ONTEC R LEDELYS INNFELLINGSBRACKETT WH		A

FARGEVALG



IMØTEKOMMER EN-STANDARDER:

PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-22, PN-EN 61347-1, PN-EN 61347-2-7, PN-EN 61347-2-13, PN-EN 55015, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 1838

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no





Terminalen 7, 3414 Lierstranda


TRÅDLØS LEDELYS—ROBUST OG KOMPAKT



POLARDIAGRAM

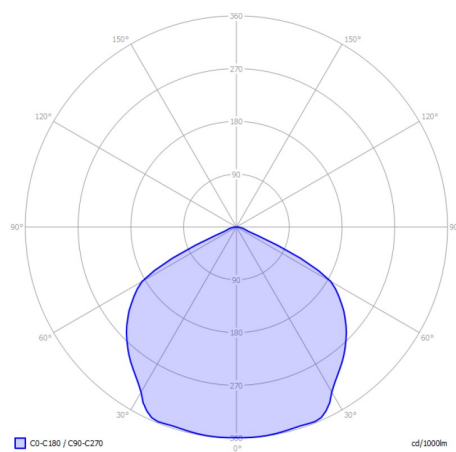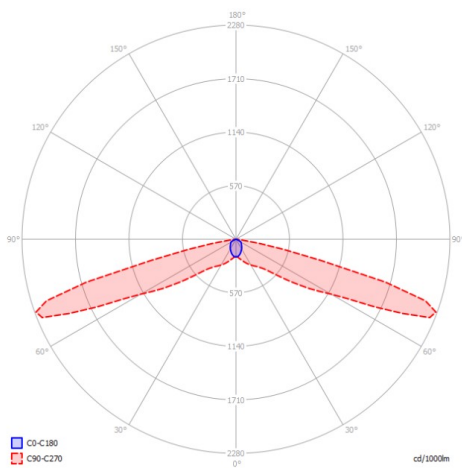

MÅLSKISSE

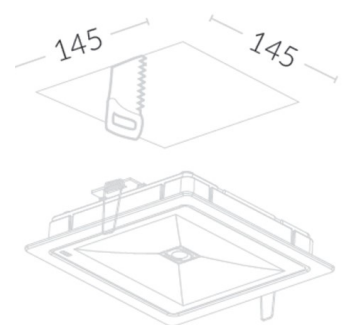

INNFELLINGSBRACKETT



PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Terminalen 7, 3414 Lierstranda