



NY GENERASJON BAKGRUNNSBELYST INNfelt PANEL

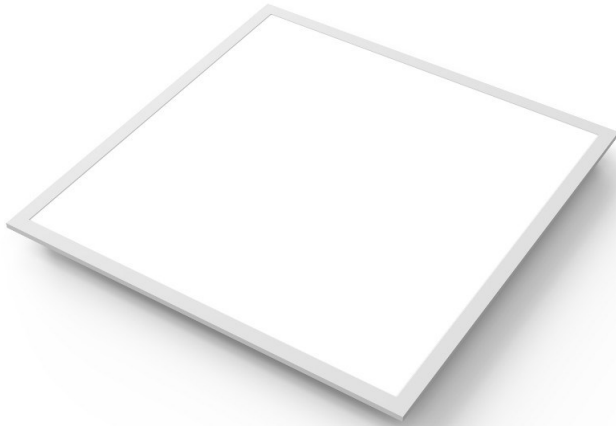

- Panel takarmatur 600x600 for innfelling i T-profil
- Utmerket for kontormiljø
- Armaturens mål er 595x595x30mm
- NOdimm, DALI, Dim 230V
- 3000k - 4000k
- Bryter for å justere effekt; 22-36W
- Diverse tilbehør kan leveres



TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer
Total effektbruk (W)	22-36	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Mikroprismatisk
Driver	NOdimm, DALI, Dim230V	Tilkobling	Eurokontakt eller Wago plugg
IP-klasse	IP20	Lumen/Watt	143,7 (3000k), 148 (4000k)
Lyskildetilbakegang	L80 B20	Lumen fra armatur	5001,9 (3000k)/5153,8 (4000k)
Fargegjengivelse	Ra80	LxBxH (mm) / kg	595 x 595 x 30 / 1,8 kg

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
DO-JH22	JH-R600 G3 BACKLID 5000/5150 DALI MP 830/840 0,5M 5P WAGO	A
DO-JH23	JH-R600 G3 BACKLID 3500-5100 NOdimm MP 830/840 0,5M 3P WAGO	A
DO-JH24	JH-R600 G3 BACKLID 3500-5100 NOdimm MP 830/840 2,5m EUROKONT	A
DO-JH28	JH-R600 G3 BACKLID 3500-5100 DIMM230V MP 830/840 2,5m EUROK	A

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Syretårnet 41, 3048 Drammen




NY GENERASJON BAKGRUNNSBELYST INNFELT PANEL




POLARDIAGRAM 4000k

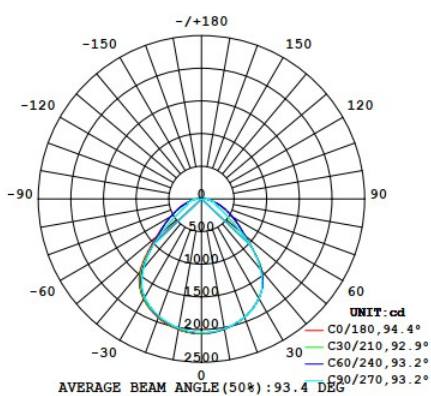

3000k

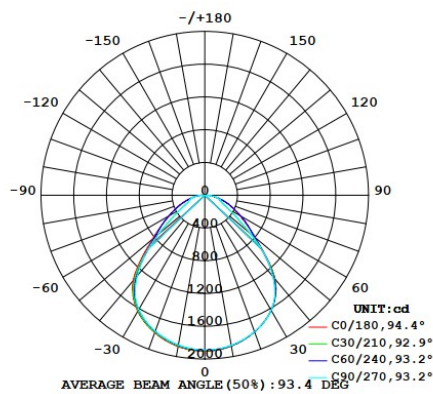

MÅLSKISSE

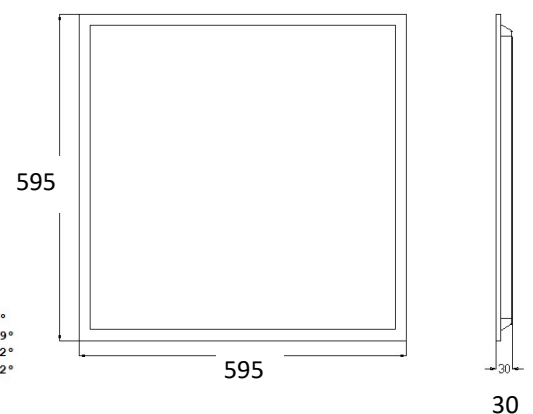

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Syretårnet 41, 3048 Drammen