

ROBUST PROSJEKTOR SOM UTENDØRSBELYSNING



- Overflate montert LED projektor i tidløs design
- Korrosjonsbestandig støpt aluminium med sjøvann bestandig pulverlakk
- MIRO-SILVER® reflektor gir enestående effekt
- Polykarbonatlinser gir best jevnhet i lyskjeglen
- Leveres med Nodimm eller DALI
- Leveres i 3000k og 4000k
- Farge: Anthrasite metallic
- Diverse varianter og tilleggsutstyr; kontakt oss

LED

IP65

CRI
80

IK07

-25°C
+40°C50000
TIMER

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	50 000 timer
Total effektbruk (w)	39	MacAdam step:	2
Spenning	220-240V	Optikk	Linser, herdet klart glass 59°
Driver	NOdimm, DALI	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP65	LxBxH (mm) / vekt	199 x 154 x 192 / 3,4 kg
Lyskildetilbakegang	L80 B10	Lumen/Watt	121, 123, 131
Fargegiengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	4700, 4800, 5100
Belastningstabell 16 A C	85	Belastningstabell 10 A C	52

PRODUKTSORTIMENT (et utvalg)

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/w	Lager-
RZ-722182.0031.76	ANDHO BASE ANTR 39W 4850Lm DALI 59° WB 830	39	4800	131	
RZ-722182.0031.2.76	ANDHO BASE ANTR 39W 4850Lm DALI 59° WB 827	39	4700	121	
RZ-722182.0031.1.76	ANDHO BASE ANTR 39W 5150Lm DALI 59° WB 840	39	5100	123	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Syretårnet 41, 3048 Drammen


ROBUST PROSJEKTOR SOM UTENDØRSBELYSNING



POLARDIAGRAM

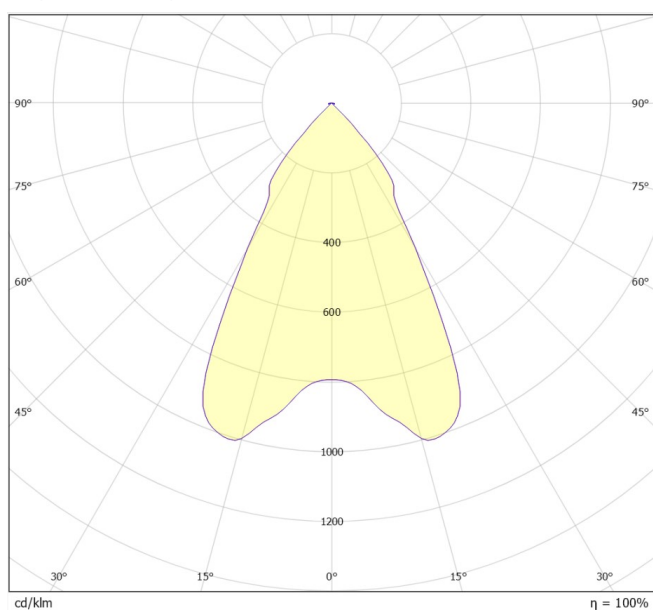

MÅLSKISSE

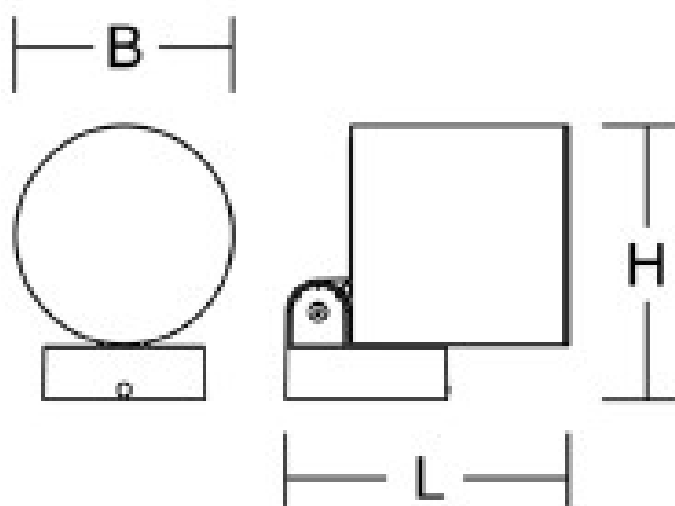

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Syretårnet 41, 3048 Drammen