# Mínim Air

## SLANK NEDHENGT 48V LINEÆR ARMATUR

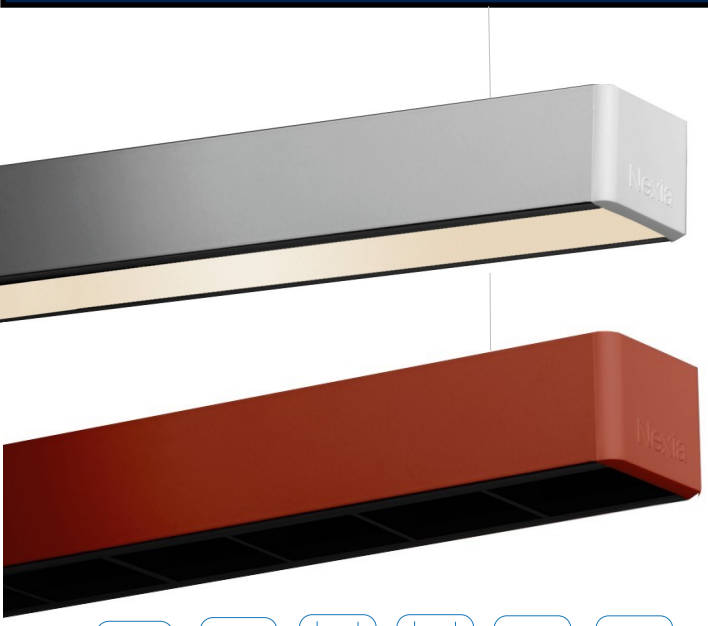

- Minimalistisk armatur med mulighet for både opp og nedlys
- Opal eller linse avdekning
- NOdimm eller DALI
- 48V med ekstern DALI driver åpen el- ler skjult montasje.
- Flere lengder; 1260, 1510, 1760, 2010
- 2700k, 3000k, 4000k
- Flere fargevalg; hvit, sort, korallrød, blågrå, sementgrå, silkegrå.

LED | IP20 | CRI 90 | 65000 TIMER

### TEKNISK INFO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lyskilde | LED | Levetid | 65 000 timer |
| Total effektbruk (W) | 34,1 / 34,2 / 62,2 | MacAdam step: | 3 |
| Spenning | 48V inkl driver | Optikk | Opal eller linser |
| Driver | NOdimm, DALI | Tilkobling | Direkte, 1,5m kabel |
| IP-klasse | IP20 | LxB(mm) / vekt | 1260, 1510, 1760, 2010 x 36 |
| Lyskildetilbakegang | L80B20 | Lumen/Watt | 76, 63, 51lm/w |
| Fargegjengivelse | CRI90 | Lumen fra armatur | 4749, 4350, 1748 |

### PRODUKTSORTIMENT (Utvalg fra et bredt sortiment)

| Artikkelnr | Beskrivelse | W | Lumen | Lm/w | Lager-status |
|---|---|---|---|---|---|
| NE-27412-0E7D | MINIM-P1510 WH UP DOWN 48V 4800lm DALI OP 830 1,5m kabel | 62,2 | 4749 | 76 | |
| NE-27412-1E7D | MINIM-P1510 BL UP DOWN 48V 4800lm DALI OP 830 1,5m kabel | 62,2 | 4749 | 76 | |
| NE-27262-0E4D | MINIM-P1510 DOT WH 48V 1700lm DALI 830 1,5m kabel | 34,1 | 1748 | 51 | |
| NE-27262-1E4D | MINIM-P1510 DOT BL 48V 1700lm DALI 830 1,5m kabel | 34,1 | 1748 | 51 | |
| NE-27212-0E4D | MINIM-P1510 WH 48V 2200lm DALI OP 830 1,5m kabel | 34,2 | 2182 | 63 | |
| NE-27212-1E4D | MINIM-P1510 BL 48V 2200lm DALI OP 830 1,5m kabel | 34,2 | 2182 | 63 | |

### PRAT MED OSS

406 02 933

post@luxia.no

Syretårnet 41, 3048 Drammen

LUXIA

# Mínim Air

## SLANK NEDHENGT 48V LINEÆR ARMATUR

### MÅLSKISSE

### POLARDIAGRAM OPAL DOWN:

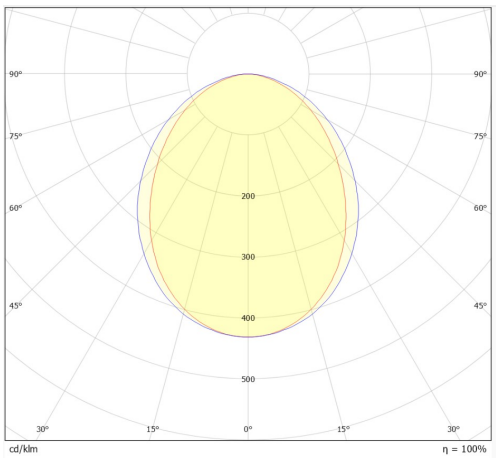


### LINSER:

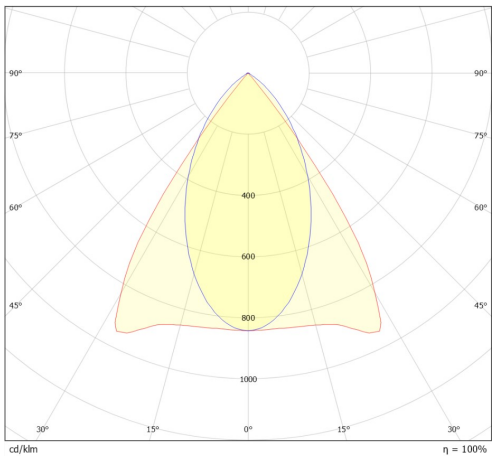

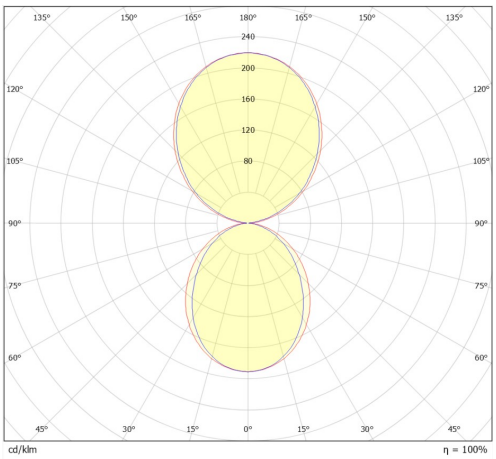
### UP DOWN: