

MODERNE DESIGN OG PRAKTISK FUNKSJONALITET



- Innovativ og modulær belysningsserie; takmontert eller veggmontert.
- Omfattende lysjusteringsmuligheter
- Enkel montering; både skjult takboks og utenpåliggende kabel inn/ut
- Bredt utvalg tilbehør åpner for skreddersøm.
- NOdimm, Dimm 230V eller DALI
- Farge: Sort eller hvit
- Bryter for enkelt skifte av fargetemperatur; 2700k,/3000k/4000k
- Bryter for å justere lumen
- Baklys kan velges via bryter



TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000
Total effektbruk (W)	8	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Opal
Driver	NOdimm, DALI, Dimm 230V	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP44	B x H (mm)/kg	290 x 54 / 1,2
Lyskildetilbakegang	L80B20	Lumen/Watt	113lm/w
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	450-900lm

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/W	Lagerstatus
EN-TA290.900WH/DW	TAIKA-S290 WH IP40 450-900 NOdimm 827/830/840	8	450 - 900	113	A
EN-TA290.900BL/DW	TAIKA-S290 BL 450-900 NOdimm 827/830/840	8	450 - 900	113	A
EN-TA290ED.900WH/DW	TAIKA-S290 WH 900lm DALI 827/830/840	8	900	113	
EN-TA290ED.900BL/DW	TAIKA-S290 BL 900lm DALI 827/830/840	8	900	113	
EN-TA290T.900WH/DW	TAIKA-S290 WH 900lm DIMM 230V 827/830/840	8	900	113	
EN-TA290T.900BL/DW	TAIKA-S290 BL 900lm DIMM 230V 827/830/840	8	900	113	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no





Syretårnet 41, 3048 Drammen

MODERNE DESIGN OG PRAKTISK FUNKSJONALITET



POLARDIAGRAM

MÅLSKISSE

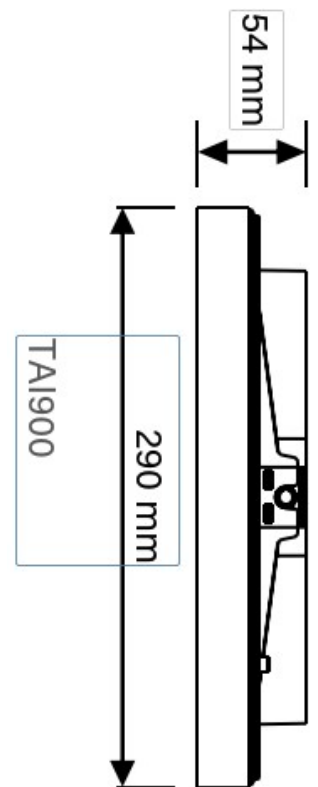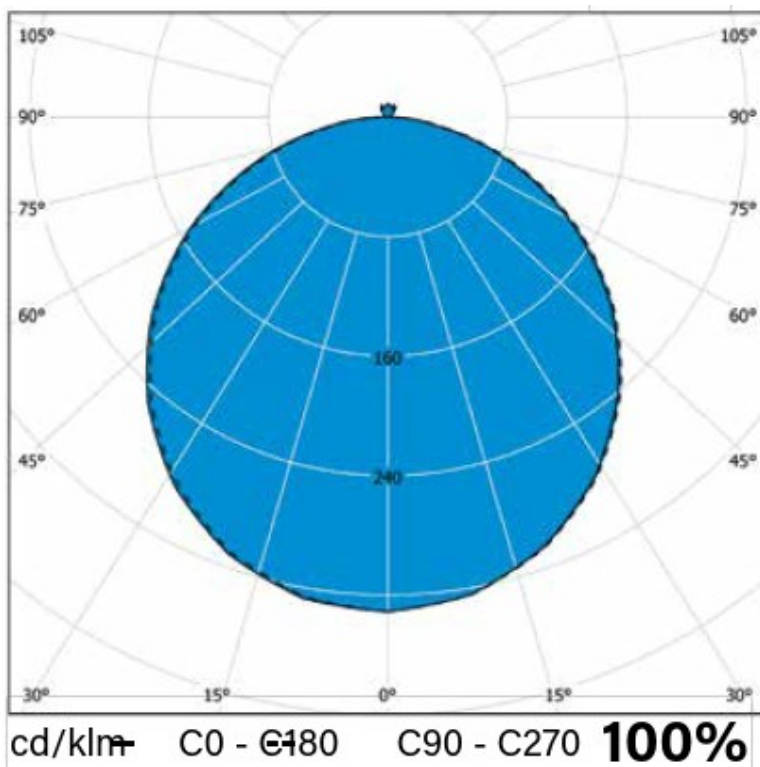

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Syretårnet 41, 3048 Drammen