


FLEKSIBEL DOWNLIGHT FOR FLERE HULLSTØRRELSER



- Ultra smal downlight; 3 størrelser, 2 design, 3 farger; hvit, antrasit, sølv. ○ ● ○
- Fleksibel; delvis innfelt eller innfelt takmontert
- Bryter for å justere fargetemperatur 830/840
- Bryter for å velge i mellom 3 mulige effekter
- Fleksibel montering med justerbare springfjærer
- Velegnet for rehab med eksisterende hull
- NOdimm eller DALI
- Mulighet for sensor og gjennomkobling

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	50 000 timer
Total effektbruk (W)	9/15, 14/22, 25/35	MacAdam step:	4
Spenning	220-240V	Optikk	Opal reflektor; 115°, 114°
Driver	NOdimm eller DALI	Tilkobling	Direkte
IP-klasse	IP20	L x B x H (mm) / kg	235x235x22/ 300x25 / 450 x 450 x 30
		Hulldiameter (mm)	65-205 (modell 235mm) 120-260 (modell 300 mm) 150-400 (modell 450 mm)
Lyskildetilbakegang	L80 B50	Lumen/Watt	Opptil 126 lm/w
Fargegjengivelse	Ra 80	Lumen fra armatur	990—4350lm

PRODUKTEKSEMPLER (utvalg fra et bredt sortiment)

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/W	Lagerstatus
RZ-901722.002	TRIXY SQUARE 235 IP20 990-1700lm NOdimm 830/840	9/15	3000k: 990 1500 4000k: 1050 1700	3000k: 110 100 4000k: 117 113	
RZ-901723.002	TRIXY SQUARE 300 IP20 1550-2550lm NOdimm 830/840	14/22	3000k: 1550 2250 4000k: 1650 2550	3000k: 111 102 4000k: 118 116	
RZ-901845.002.76	TRIXY SQUARE 450 IP20 3000-4350lm DALI 830/840	25/35	3000k: 3000 4200 4000k: 3150 4350	3000k: 120 120 4000k: 126 124	
RZ-901845.002	TRIXY SQUARE 450 IP20 3000-4350lm NOdimm 830/840	25/35	3000k: 3000 4200 4000k: 3150 4350	3000k: 120 120 4000k: 126 124	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Syretårnet 41, 3048 Drammen


FLEKSIBEL DOWNLIGHT FOR FLERE HULLSTØRRELSER



POLARDIAGRAM

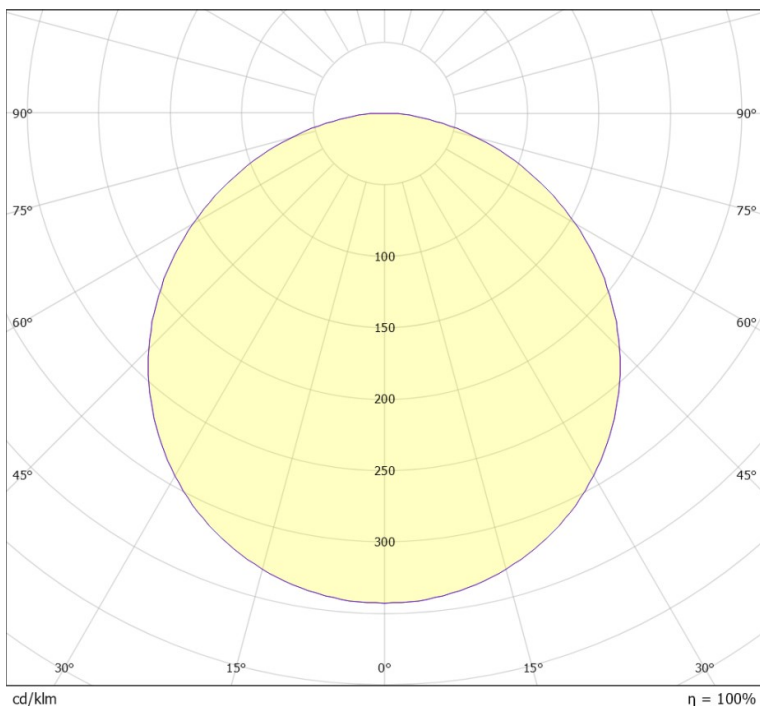

MÅLSKISSE

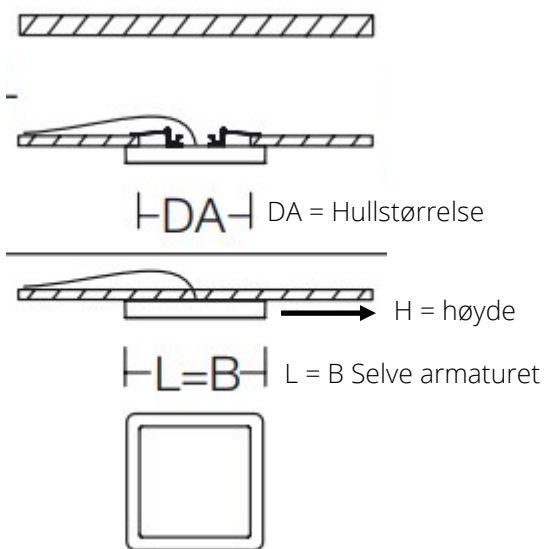

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Syretårnet 41, 3048 Drammen