

SMART WIRELESS PANEL ARMATUR FOR TRANGE HIMLINGER



- Bakbelyst panel med lav UGR < 19
- Utmerket for korridorer, pauserom, kontorer og møterom.
- Ultra smal design forenkler installasjon i lave himlinger.
- Kvalitetspanel 600x600 for innfelling i T-profil
- Mikroprismatisk avdekning for lav blending
- Leveres med Luxia lysstyring PRO W+ trådløs mesh
- Trådløs programmering via mobil
- Tilgjengelig i 3000k

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer
Total effektbruk	43	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Mikroprismatisk
Driver	Luxia PRO W+	Tilkobling	Eurokontakt eller Wago plugg
IP-klasse	IP40	LxBxH (mm) / kg	595 x 595 x 33 / 2
Lyskildetilbakegang	L70 B50	Lumen/Watt	107lm/w
Fargegjengivelse	Ra80	Lumen fra armatur	4600lm
Belastningstabell 16A C	33	Belastningstabell 10A C	21

PRODUKTSORTIMENT

Artikkelnr	Beskrivelse	Lagerstatus
SY-0042682	START PANEL R600 WH 4600LM PRO-W+ UGR19 MP 830	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Syretårnet 41, 3048 Drammen


LUXIA

Start Panel R600 PRO W+


SMART WIRELESS PANEL ARMATUR FOR TRANGE HIMLINGER



POLARDIAGRAM

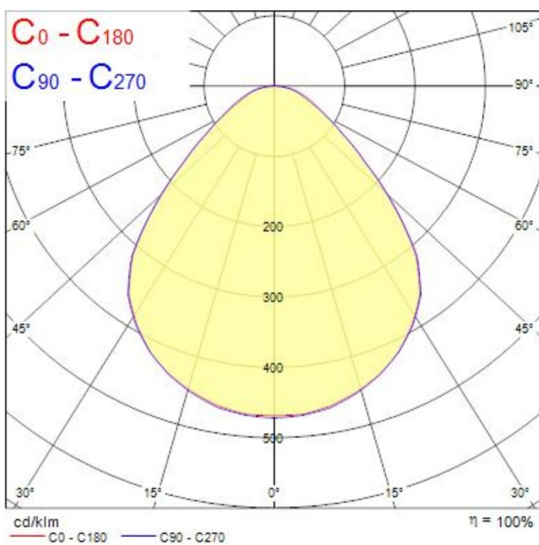

MÅLSKISSE

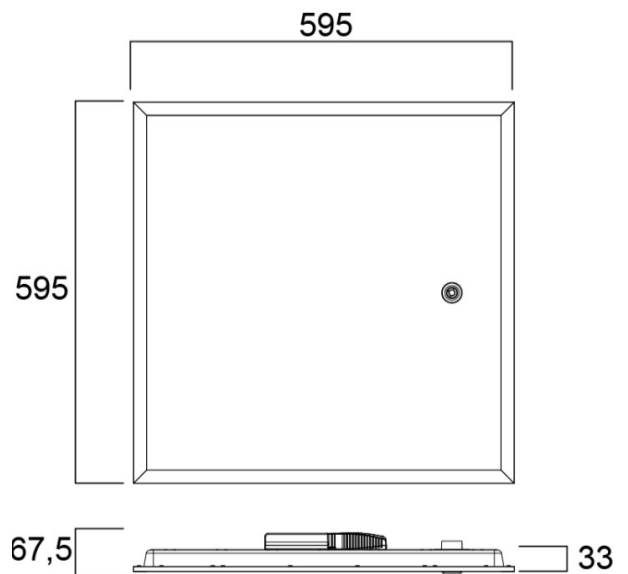

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Syretårnet 41, 3048 Drammen