48V Track Sutil Mini Spot

KOMPAKT MINI SPOT MED TEKNISKE FINESSER

- Mini spotlight for magnetisk 48V skinne
- Fleksibel; vris 355° og tiltes 90°
- Fargegjengivelse på CRI90
- Standard lysspredning er 30°, 40° og 55°
- Valgfrie linser for bedre lyskontroll
- Leveres med NOdimm eller DALI
- 2700k, 3000k eller 4000k
- Mulighet for bryter som justerer 2700k/3000k/4000k

LED | IP20 | CRI 90 | 50000 TIMER

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	50 000 timer
Total effektbruk (W)	8*, 20	MacAdam step:	3
Spenning	48V	Optikk	Refl 30°, 40°, 55°
Driver	NOdimm, DALI	Tilkobling	3T skinne, global
IP-klasse	IP20	H x B (mm) / kg	Snu arket
Lyskildetilbakegang	L80B20 Ta25	Lumen/Watt	127lm/w
Fargegjengivelse	Ra 90	Lumen fra armatur	492/561/552*, 1833, 1992lm

* Modell med bryter for å justere kelvin

PRODUKTSORTIMENT (utvalg fra et bredt sortiment)

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/w	Lagerstatus
NE-25026E-0E33N	48V TRACK SUTIL MINI-S WH 2548lm DALI 30° 930	20	1833	92	
NE-25026E-1E43N	48V TRACK SUTIL MINI-S BL 2548lm DALI 40° 930	20	1992	100	
NE-25025E-1S40N	48V TRACK SUTIL MINI-S BL 790lm DALI 40° 927/930/940	8	492/561/552	62-70	

VALGFRITT OPPHENG

MÅLSKISSE

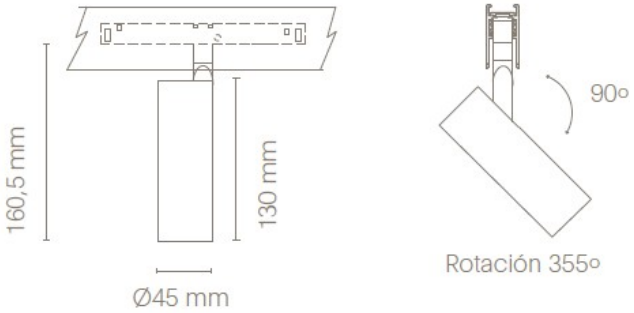

PRAT MED OSS

406 02 933

post@luxia.no

Syretårnet 41, 3048 Drammen

48V Track Sutil Mini Spot

KOMPAKT MINI SPOT MED TEKNISKE FINESSER

POLARDIAGRAM 3000k 40°

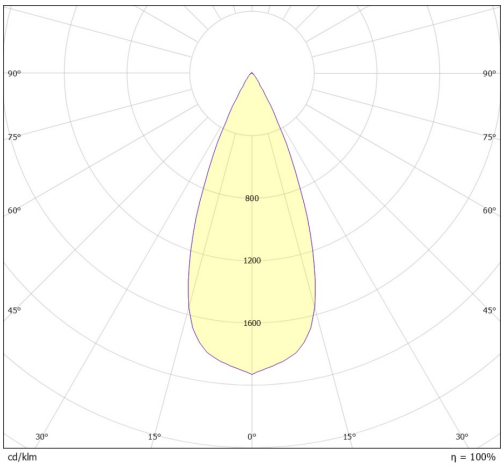

3000k 30°

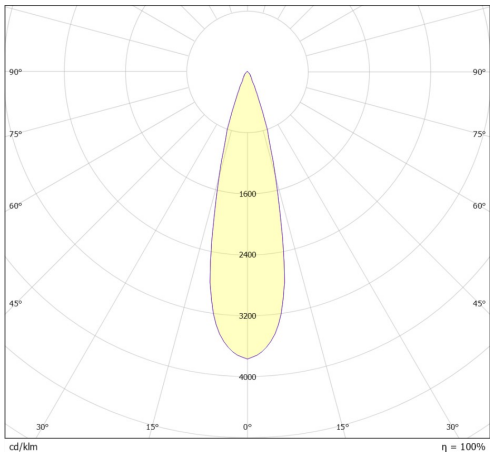
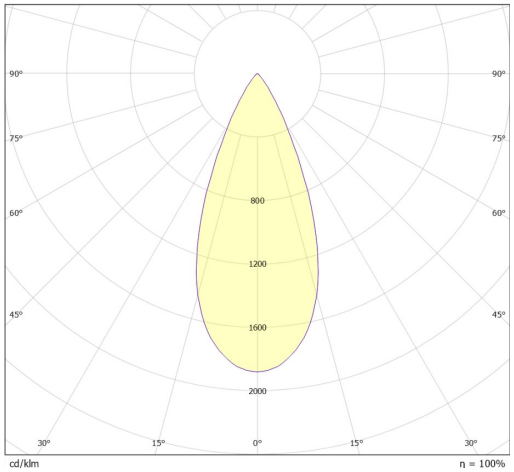
POLARDIAGRAM 2700k-3000k 40°