

LUXIA

# Lightstream

## SMART KOMBINASJON AV SPOTLIGHT OG MASTE ARMATUR



- Asymmetrisk gate- parkbelysning i 2 størrelser og mange lumenpakker
- Korrosjonsbestandig støpt aluminium med sjøvann bestandig pulverlakk
- Helningsvinkelen kan justeres og låses i trinn på 5 grader
- Robust PMMA avdekning inkl membran som forhindrer kondens
- Presis lysfordeling forhindrer strølys
- Versjoner med 1 eller 2 Zhaga uttak for sensor og lysstyring
- NOdim, DALI
- Antrasit eller grå design



### TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer
Total effektbruk (w)	31—93	MacAdam step:	5
Spenning	220-240V	Optikk	Linser, PMMA
Driver	NOdim, DALI	Tilkobling	Forhåndsmontert 6 m kabel
IP-klasse	IP66	LxBxH (mm) / vekt	395 x 166 x 49 / 3,2
Lyskildetilbakegang	L90 B50	Lumen/Watt	Opptil 152lm/w
Fargegjengivelse	CRI70	Lumen fra armatur	Opptil 14100lm

### PRODUKTSORTIMENT (Utvalg fra et bredt sortiment)

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/w	Lager
RZ-722283.1131	LIGHTSTREAM <b>MINI</b> -S395 ANTR 4300LM 69/43/69/2° ASYM 730	31	4300	139	
RZ-722284.1131	LIGHTSTREAM <b>MINI</b> -S395 ANTR 4100LM 73/55/73/0° ASYM 730	31	4400	142	
RZ-722285.1131	LIGHTSTREAM <b>MINI</b> -S395 ANTR 3950LM 68/69/68/0° SSYM 730	31	3950	127	
RZ-722288.1131	LIGHTSTREAM <b>MIDI</b> -S516 ANTR 12300LM 68/69/68/0° ASYM 730	93	12300	132	
RZ-722286.1131	LIGHTSTREAM <b>MIDI</b> -S516 ANTR 12800LM 69/43/69/2° ASYM 730	93	12800	138	
RZ-722287.1131	LIGHTSTREAM <b>MIDI</b> -S516 ANTR 13100LM 73/55/73/0° ASYM 730	93	13100	141	
RZ-982978.0031	LIGHTSTREAM STOLPE ADAPTER Ø 76MM				
RZ-982086.0031	LIGHTSTREAM VEGGFESTE ARM 1000MM ANTR				


# LUXIA

# Lightstream


SMART KOMBINASJON AV SPOTLIGHT OG MASTE ARMATUR



POLARDIAGRAM

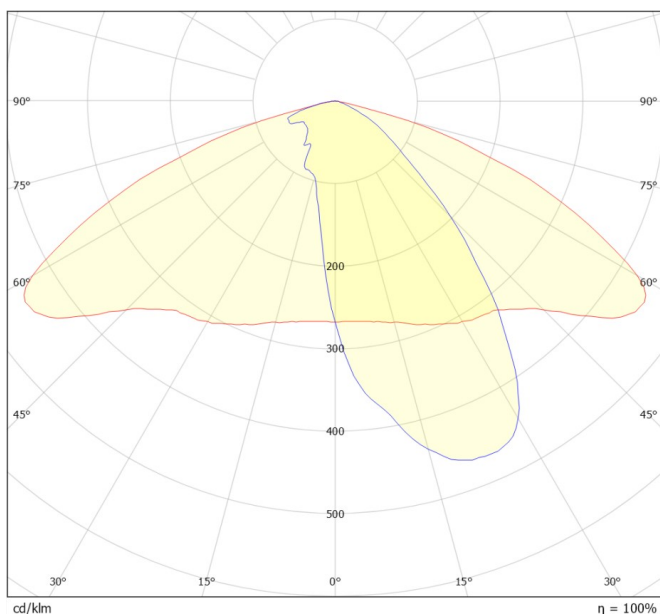

MÅLSKISSE

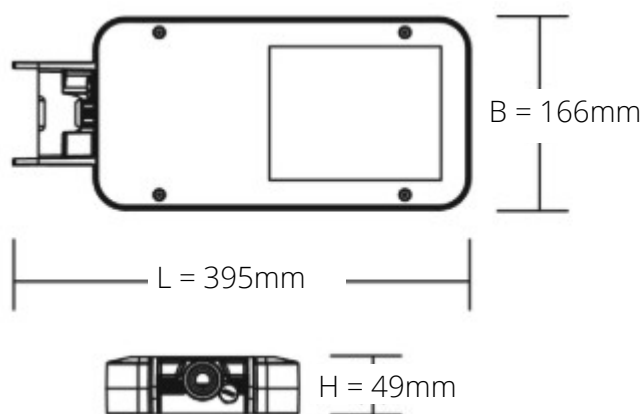

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Syretårnet 41, 3048 Drammen