


PANEL ARMATUR VELEGNET FOR NÆRINGSMIDDEL



- Panel takarmatur for innfelling i T-profil i progressiv LED teknologi
- Utmerket kontorbelysning m/lav blending; UGR<19
- Armaturens mål er 595x595x38 mm
- Solid premium kvalitet; avdekning i PMMA materiale—holder seg pen over tid.
- Multilumen; 4 trinns bryter for justering av lumen
- HACCP sertifisert for næringsmiddel

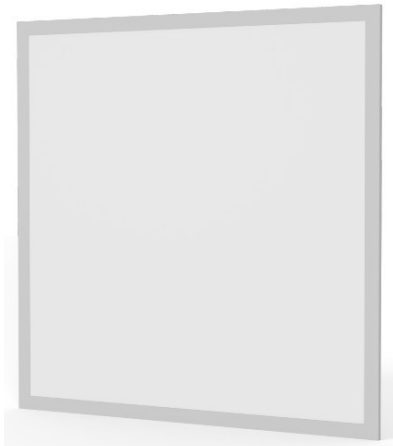

TEKNISK INFO

Lyskilde	LED	Levetid	100 000 timer
Total effektbruk (W)	Opptil 37	MacAdam step:	3
Spenning	220-240V	Optikk	Mikroprismatisk
Driver	NOdim, DALI, Casambi	Tilkobling	1,90 kabel Eurokontakt, Wago plugg
IP-klasse	IP40	Lumen/Watt	Opptil 142lm/w
Lyskildetilbakegang	L80	Lumen fra armatur	Opptil 5000lm
Fargegjengivelse	Ra80	LxBxH (mm) / kg	595x595x38mm / 3,33

PRODUKTSORTIMENT (Utvalg av et bredt sortiment)

Artikkelnr	Beskrivelse	W	Lumen	Lm/W	Lager
RZ-312775.002.1	SIDELITE ECO-R595 26-37W 3700-5000LM NOdim MP 840	26-37	3700-5000	135-142	
RZ-312774.002.76	SIDELITE ECO-R595 26-37W 3550-4800LM DALI MP 830	26-37	3550-4800	130-137	
RZ-312272.002.2.730	SIDELITE ECO-R595 30-32W 2750-3000LM CASAMBI MP 827-865	30-32	2750-3000	86-100	
RZ-312774.002.1.76	SIDELITE ECO-R595 26-37W 3700-5000LM DALI MP 840	26-37	3700-5000	135-142	
RZ-312775.002.76	SIDELITE ECO-R595 26-37W 3550-4800LM DALI MP 830	26-37	3550-4800	130-137	
RZ-312273.002.2.730	SIDELITE ECO-R595 30-32W 2700-3050LM CASAMBI MP 827-865	30-32	2700-3050	84-102	
RZ-312775.002	SIDELITE ECO-R595 26-37W 3550-4800LM NOdim MP 830	26-37	3550-4800	130-137	
RZ-312774.002.1	SIDELITE ECO-R595 26-37W 3700-5000LM NOdim MP 840	26-37	3700-5000	135-142	

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no




Syretårnet 41, 3048 Drammen


PANEL ARMATUR VELEGNET FOR NÆRINGSMIDDEL



POLARDIAGRAM

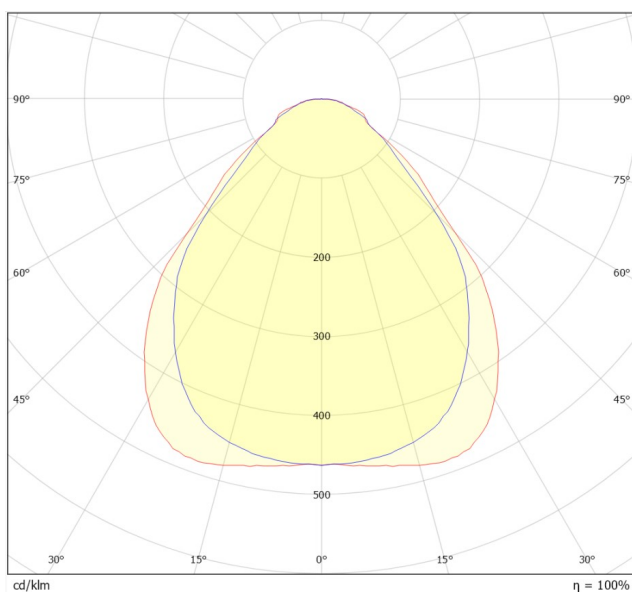

MÅLSKISSE

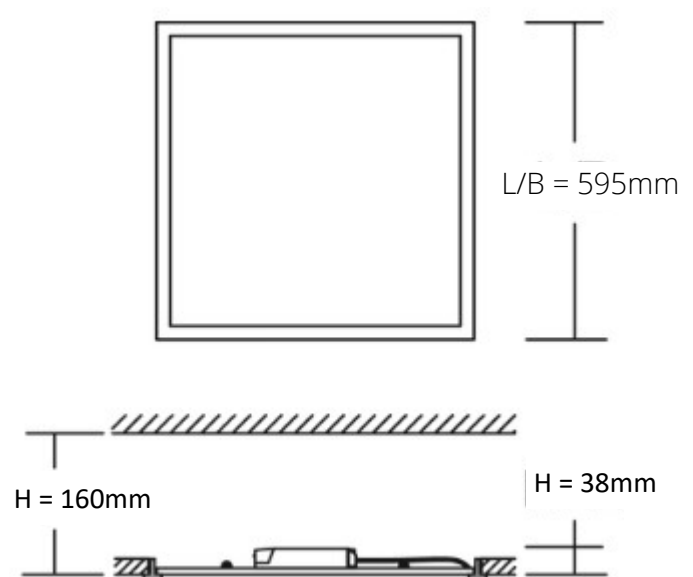

PRAT MED OSS



406 02 933



post@luxia.no



Syretårnet 41, 3048 Drammen